
EST-xCTRLN-4

Audiokarte - Ausgangskarte für 4 Lautsprecherlinien

Allgemein

EST-xCTRLN-4 bietet 4 unabhängige Lautsprecherausgänge (A, B, C, D). Mit der Karte kann zwischen Haupt- und Reserveverstärker umgeschaltet werden. Linienmessmethoden können wie folgt durchgeführt werden: Impedanz, Loop oder End of Line Module (EOL). Die Messmethode wird aus der Software-Konfiguration ausgewählt. EST-xCTRLN-4 bietet Fehlererkennung, Öffnung, Erdschluss und Überwachungsverstärker auf gemeinsamen 100-V-Leitungen.

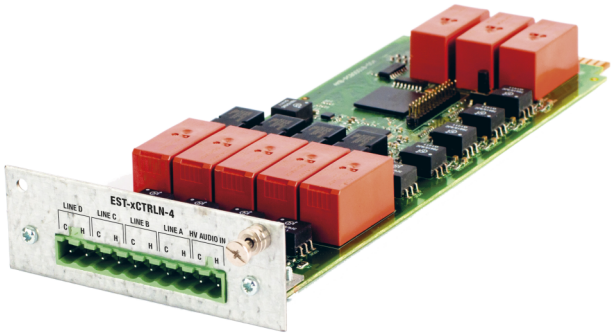

EST-xCTRLN-4

Audiokarte - Ausgangskarte für 4 Lautsprecherlinien

Technische Spezifikationen

Electrical

Current consumption	152 mA max. für 48 V

Physical

Physical dimensions	70 x 215 x 30 mm (B x H x T)

Environmental

Operating temperature	0°C bis +60°C
Storage temperature	-20°C bis +70°C

Regulatory

Standards	EN54-16

Elektrik

Netzteil	Internal form the Control Unit backplane
Anschlusstyp	10-polige Schraubklemme Typ PHOENIX, 5,08 mm
Frequenz der Impedanzmessung	1 kHz bis 48 kHz
Frequenz des Signals für EOL-Module	18 kHz bis 24 kHz
Maximaler gemessener Strom	20 A
Maximal gemessene Spannung	200 V
Genauigkeit der Messung	bis zu 5%

Physikalisch

Zubehör	Schraubklemmen 10 Stifte, der Abstand zwischen den Trennwänden 5,08 mm

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.