
EST-xCtrLine-2

Audiokarte - Ausgangskarte für 2 Lautsprecherlinien

Overview

EST-xCTRLN-2 bietet 2 unabhängige Lautsprecherlinienausgänge (A, B). Die Karte ermöglicht das Umschalten zwischen Haupt- und Ersatzverstärker. Es können Leitungsmessmethoden durchgeführt werden: Impedanz-, Schleifen- oder End-of-Line-Modul (EOL). Die Messmethode wird aus der Software-Konfiguration ausgewählt. EST-xCTRLN-2 bietet Fehlererkennung, Unterbrechung und Erdschluss.

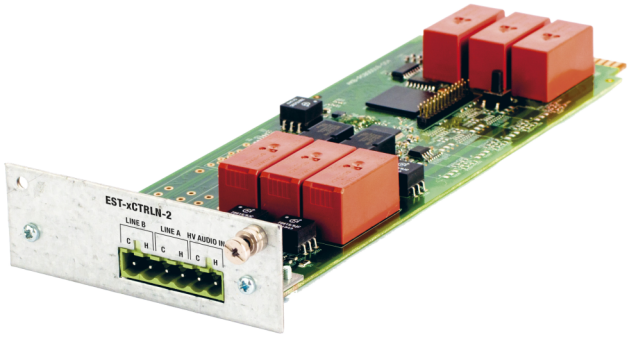

EST-xCtrLine-2

Audiokarte - Ausgangskarte für 2 Lautsprecherlinien

Technische Spezifikationen

Electrical

Current consumption	121 mA max. for 48 V

Physical

Physical dimensions	70 x 215 x 30 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	0 to +60°C
Storage temperature	-20 to +70°C
Relative humidity	15 to 80% noncondensing (Betrieb) 5 to 95% noncondensing (Lagerung)

Regulatory

Standards	EN54-16

Elektrik

Netzteil	Internal form the Control Unit backplane
Anschlusstyp	6 pin screw terminal type PHOENIX, 5.08 mm
Frequenz der Impedanzmessung	1 kHz to 48 kHz
Frequenz des Signals für EOL-Module	18 kHz to 24 kHz
Maximaler gemessener Strom	20 A
Maximal gemessene Spannung	200 V
Genauigkeit der Messung	up to 5%

Physikalisch

Zubehör	Screw terminals 6 pins, the distance between the partitions 5.08 mm

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.