
# EST-xCTRLN-4

## Audiokarte - Ausgangskarte für 4 Lautsprecherlinien

### Allgemein

EST-xCTRLN-4 bietet 4 unabhängige Lautsprecherausgänge (A, B, C, D). Mit der Karte kann zwischen Haupt- und Reserveverstärker umgeschaltet werden. Linienmessmethoden können wie folgt durchgeführt werden: Impedanz, Loop oder End of Line Module (EOL). Die Messmethode wird aus der Software-Konfiguration ausgewählt. EST-xCTRLN-4 bietet Fehlererkennung, Öffnung, Erdschluss und Überwachungsverstärker auf gemeinsamen 100-V-Leitungen.

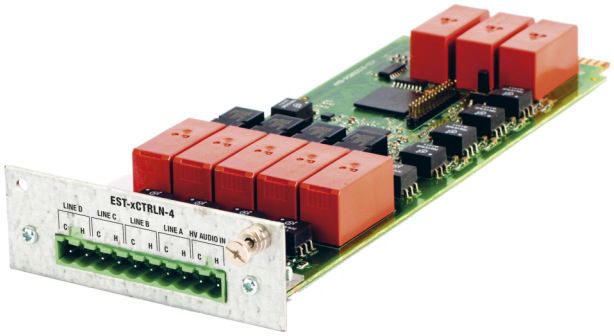

# EST-xCTRLN-4

## Audiokarte - Ausgangskarte für 4 Lautsprecherlinien

## Technische Spezifikationen

### Electrical

| | |
|---|---|
| Current consumption | 152 mA max. für 48 V |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 70 x 215 x 30 mm (B x H x T) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | 0°C bis +60°C |
| Storage temperature | -20°C bis +70°C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Standards | EN54-16 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Netzteil | Internal form the Control Unit backplane |
| Anschlusstyp | 10-polige Schraubklemme Typ PHOENIX, 5,08 mm |
| Frequenz der Impedanzmessung | 1 kHz bis 48 kHz |
| Frequenz des Signals für EOL-Module | 18 kHz bis 24 kHz |
| Maximaler gemessener Strom | 20 A |
| Maximal gemessene Spannung | 200 V |
| Genauigkeit der Messung | bis zu 5% |

### Physikalisch

| | |
|---|---|
| Zubehör | Schraubklemmen 10 Stifte, der Abstand zwischen den Trennwänden 5,08 mm |

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.