
EST-xAudIO-4/8-RS

Audiokarte - 4 Eingänge/ 8 Ausgänge/ RS485

Overview

Diese Audio-Eingangs-/Ausgangskarte ist für einen Funktionssteckplatz der EST-CU-8LCD bestimmt. Sie bietet 4 Line-Audioeingänge über eine RJ45-Verbindung sowie 8 symmetrische Ausgänge über eine RJ45-Verbindung zum Herausführen von Audiosignalen zu den externen Geräten oder Verstärkern des EST ENT VES-Systems. Die Karte ist außerdem mit einer RS485-Schnittstelle ausgestattet, mit deren Hilfe das EST ENT VES-System gesteuert oder in Geräte anderer Hersteller integriert werden kann.

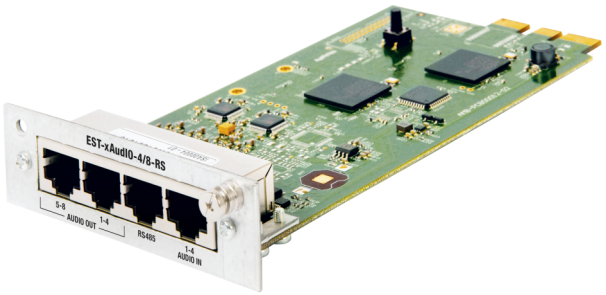

EST-xAudIO-4/8-RS

Audiokarte - 4 Eingänge/ 8 Ausgänge/ RS485

Technische Spezifikationen

Physical

Physical dimensions	70 x 160 x 25 mm (W x H x D)

Environmental

Relative humidity	5% to 95% non-condensing (Lager) 15% to 80% non-condensing (Betrieb)

Regulatory

Standards	EN54-16

Elektrik

Energiequelle	EST-CU-8LCD Control Unit main backplane

Audio-Eingang

Anzahl der Audio-Eingänge	4
Typ der Audio-Eingänge	Differential
Typ des Steckers	1 x RJ45
Eingangs-Impedanz	≥10 kΩ
Eingangsspannung	3 Vrms max.

Audio-Ausgänge

Anzahl der Audioausgänge	8
Typ der Audioausgänge	Symmetrical
Typ des Anschlusses der Audio-Eingänge	2x RJ45
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz (@ 1 dB), 400 Hz bis 8 kHz (@ 0,1 dB)
Nicht-lineare Verzerrung (THD+IMD)	≤0,05%
Reserve-Ausgangsleistung (headroom)	10 dB
Verhältnis Signal/Rauschen	≥90 dB
Trennung der Kanäle	≥80 dB
Ausgangs-Impedanz	600 Ω

RS485 Schnittstelle

Anzahl	1 x RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit	≥19200 bps
RS485-Stecker-Versorgung	48 V with current efficiency 2 A

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.