ATS1500A-IP-MM-MK

Advisor Advanced central, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, 4 standart og 28 Intelligente døre, i medium kabinet med ATS1136 Mifare betjeningspanel

Indbrudsalarm system

Advisor Advanced er en total sikkerhedsløsning, der kombinerer indbrud og adgangskontrol sammen med banebrydende forbindelsesløsninger, som opfylder kravene til en bred vifte af eksterne programmer. Produktsortimentet består af 3 varianter, som tilsammen understøtter mellem 32 og 512 zoner. Der kan programmeres fra 4 til 64 uafhængige områder. Zoner kan tildeles bestemte områder (kontorer, butikker, ..) eller et fælles område (reception, ..). Hvert område kan have sin særskilte brugergrænseflade. Den nye Advisor Advanced produktserie er designet i fuld overensstemmelse med EN50131 betingelserne, F&P klasse 2, eller når ATS-MM-TK er tilføjet, F&P klasse 3.

Advisor Advanced produktserie

Advisor Advanced produktserien består af flere typer kontrolpaneler (ATSx500A), med ens software og menu struktur, som alle anvender samme grundlæggende metoder til at interagerer med brugerne på. Advisor Advanced produktserien benytter eksisterende ATS-tilbehør, såsom tastaturer, læsere og moduler, og leverer et pålideligt system sammen med yderligere udvidelsesmuligheder for systemet.

Brugervenlighed

Advisor Advanced systemet er designet "brugervenligt". Advisor Advanced produktserie giver nem adgang til menuen, nem menu browsing, og hurtig adgang til menupunkter. Tips er tilgængelige under konfigurationen, og brug af almindelige funktioner, såsom til- og frakobling, er designet til at være intuitiv for slutbrugerne.

Trådløs og fortrådet detektor support

Advisor Advanced systemet er et 100% hybridt system, hvor det er muligt at tilslutte en hvilken som helst kombination af fortrådet og trådløse detektorer.

Kommunikation

Advisor Advanced giver fleksible kommunikationsmuligheder, såsom trådløs kommunikation med eller uden IP-integration på bundkortet, eller PSTN valgmulighed. ATSX500A-IP platformen har en integreret 10/100 Mb Ethernet tilslutning, som understøtter IP alarmkommunikationen til OH-NETREC modtageren, og U/D funktionaliteten til ATS85x0.

Eksterne og mobile Apps

Et stigende antal brugere af alarm systemer forbinder deres alarm system til et professionelt overvågningssystem. Vagtselskaber udfører typisk alarm overvågning 24/7, og kan også tilbyde fjernservice. Softwaren til Advisor Advanced fjernservice er designet til at give de operatører, som udfører overvågningen, et værktøj til at kunne administrere flere hændelsesforløb og centraler, og for operatørerne at forbedre serviceniveauet for de professionelle kunder. Slutbrugere kan

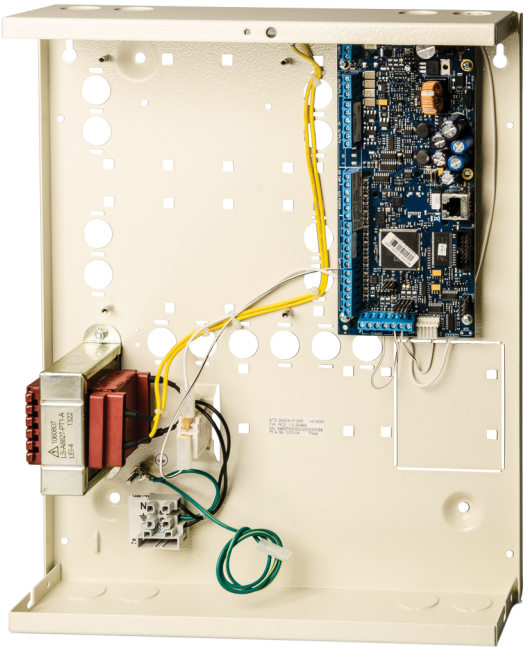

Detaljer

- 8 zoner integreret på bundkort
- maks. 32 zoner: fortrådet, trådløse eller blandet
- 4 områder
- 2000 brugere
- F&P klasse 2 (F&P klasse 3 når ATS-MM-TK er tilføjet)
- USB port til lokal konfiguration
- plug-on PSTN modul til alarmkommunikation og konfiguration
- integreret adgangskontrol & support for ATS125x & CDC4 dør moduler
- flere sprog: hver bruger sit sprog
- indbygget 10/100Mb Ethernet tilslutning
- IP alarmkommunikation til OH-NETREC modtager - GPRS valgmulighed
- upload/download over IP/GPRS
- IP diagnose
- Including ATS1136 Secure Mifare Desfire EV1 betjeningspanel
- dynamisk/statisk IP adresse & DNS support
- auto tilkobling - tidsplaner - tidsstyring af udgange

drage stor fordel af ATS8600 Management løsningen, som integrerer indbrud, adgang, video og brand i én softwarepakke. Herudover kan brugeren styre sit system via mobile apps som understøttes af IOS og Android.

ATS1500A-IP-MM-MK

Advisor Advanced central, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, 4 standart og 28 Intelligente døre, i medium kabinet med ATS1136 Mifare betjeningspanel

Tekniske specifikationer

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integreret adgangskontrol
Panel type	Hybrid
Kit	Yes
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 WCAT54

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Max. no. of cards	2000
Max. no. of PIN codes	2000

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	840 mA
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1

Physical

Physical dimensions	315 × 388 × 85 mm
Material	Stål (malet)
Housing	Mellemmetal

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% (non-condensing)
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	30

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 3, med sabotagesæt
Compliancy	CE

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57