ATS1811

Utgångskort med 8 utgångar NO, NC, C, kan anslutas till ATS1201

ATS1811

Utgångskort till ATS-systemet med 8 utgångar. Ansluts i centralapparat eller DGP. Utgångarna är potentialfria reläer, en lysdiod för varje relä indikerar om aktivt läge. ATS1811 spänningsmatas via ATS centralapparat eller DGP. Kortet har dessutom en ingång för extern spänning som möjligör att den gemensamma polen på varje utgång kan ge en positiv eller negativ spänning vilket underlättar installationen.

Bestyckning

16 stycken ATS1811 kan placeras i centralapparaten eller i ATS1250. ATS1201och ATS1210 kan bestyckas med två stycken ATS1811. Antalet utgångar får ej överskrida 256 stycken.

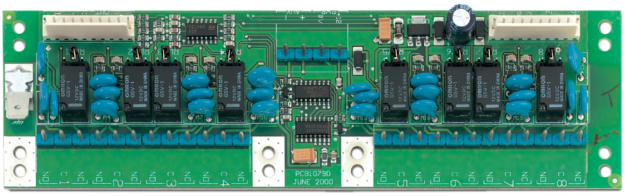

Detaljer

- 8 potentialfria reläer
- För placering i CE, ATS125x, ATS1201 och ATS1210
- Spänningsmatas från CE eller DGP
- Extern spänning kan anslutas för att erhålla valfri +/- på respective relä
- Ansluts med flatkabel (ingår)

ATS1811

Utgångskort med 8 utgångar NO, NC, C, kan anslutas till ATS1201

Tekniska specifikationer

General

Expander type	Udgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57