# N-MC-BB-U

## MCP-Zubehör, intelligente Handmelder-Rückwand, blau


### General

The N-MC-BB-U is a surface mount back-box for for DM3000, KAL750 and ZP780 series manual call points. It offers cable entry from behind when used with hidden cable trunking, or cable entry from the top and bottom when surface mount cable trunking is used. Suitable mounting screws to fit the compatible manual call point to the back box are conveniently housed in the base of the box. A screen connection terminal is provided for convenient cable screen connection when used in electricity noisy environments.

### Easy to install

Adjustable screw mounting holes allows for perfect alignment of the back box even if the drilled holes are not exactly level. The flexibility of cable entry from the large opening in the rear, or the dust proof knockouts at the top and bottom of the unit greatly enhances the applications possible for fitting in all types of installations. The back box may be rotated through 180° to position the selected entry orientation in the most convenient location at the top or the bottom of the unit.

A perfect fit between the back box and the manual call point front is guaranteed by device alignment guides that avoid misalignment of the back box with the front part, presenting the manual call point as a single aesthetic product on the wall.

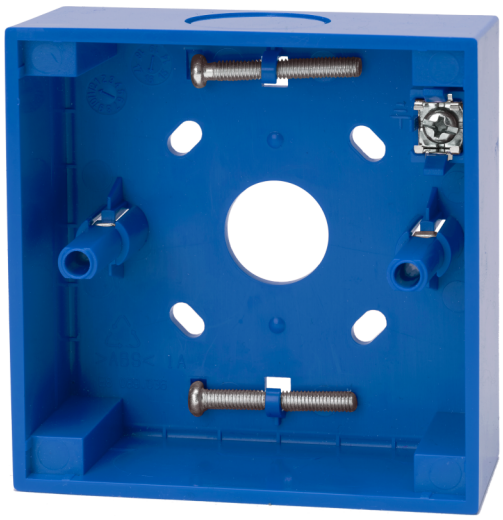

### Einzelheiten

- Kompatibel mit Qualitäts-Wanddosen und MCPs
- Hintere und seitliche Kabeleinführung mit einer einzigen Einheit
- Geeignete Schrauben für die MCP-Montage werden mitgeliefert
- Schirmanschlussklemme für elektrisch verrauschte Anlagen
- Ausrichtungslöcher für die Wandmontage ermöglichen eine perfekte horizontale Ausrichtung
- Passt perfekt zu den konventionellen MCPs der NC-MC-Serie sowie zu den adressierbaren MCPs der DM3000-, KAL750- und ZP780-Serie, um eine glatte, ästhetische Einheit zu bilden

# N-MC-BB-U

## MCP-Zubehör, intelligente Handmelder-Rückwand, blau

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Compatibility | Aritech, Kilsen, Ziton Handfeuermelder |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Terminals | 1 (Kabelschirm) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 87,1 x 87,1 x 35 mm (B x H x T) |
| Net weight | 60 g |
| Colour | Blue (RAL 5005) |
| Mounting type | Wall mount |
| Cable entries | 3 seitlich, 1 hinten |
| Material (body) | Noryl SE100 (self-extinguishing) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | −25 bis +72°C |
| Storage temperature | −25 bis +72°C |
| Relative humidity | 10 bis 95% nicht kondensierend |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | REACH, RoHS 2, WEEE |

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.