9-30433

Adressierbare Schnittstellenkarte (APIC) für Notifier

Allgemein


Die 9-30433 ist eine Schnittstelle, die direkt an die Hauptsteuerplatine eines beliebigen AirSense-Ansaugmelders angeschlossen werden kann. Die Karte wird in die Hauptsteuerplatine im Meldergehäuse eingesteckt. Die Platine ermöglicht die direkte Ansteuerung des Melders und die Kommunikation mit der Hauptbrandmeldezentrale über das Notifier-Protokoll.

Steckklemmen

Die Melder werden über Steckklemmen an der Hauptsteuerplatine des Melders an den Ring angeschlossen. Der Melder und die Schnittstelle können einfach über Schaltereinstellungen angesprochen werden, die gut sichtbar auf der Karte angebracht sind.

Einzeladress- und Mehrfachadressmodus

Der Notifier APIC verfügt über zwei verschiedene Betriebsmodi: Einzeladresse und Mehrfachadresse. Wenn die Schnittstelle auf Einzeladressenmodus eingestellt ist, erscheint die Karte an einer einzigen Adresse im Notifier-Ring und der Detektorstatus wird von dieser Adresse gelesen. Der Mehrfachadressenmodus wird verwendet, wenn der Status mehrerer Detektoren mit aufeinanderfolgenden Adressen von einer einzigen Notifier-Karte aus überwacht wird. Der Mehrfachadressenmodus wird normalerweise nur im Command-Modul verwendet.

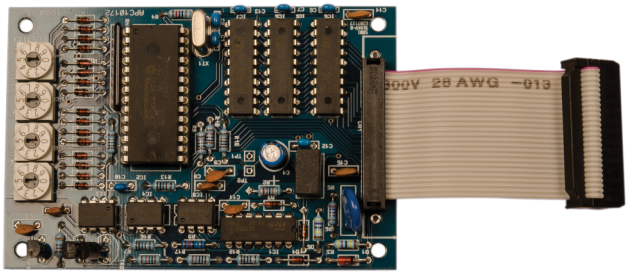

Einzelheiten

- Einfache Adressierung auf adressierbaren Ring
- Flachbandkabelanschluss – keine Festverdrahtung
- Huckepack auf der Hauptplatine des Melders
- Einfache Adresseinstellung

9-30433
Adressierbare Schnittstellenkarte (APIC) für Notifier

Technische Spezifikationen

General

Compatibility	Notifier Protokoll

Physical

Physical dimensions	100 x 70 mm (B x T) (Platine)

Environmental

Operating temperature	-10 bis +60ºC
Relative humidity	0 bis 90% nicht kondensierend
Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-20

Physikalisch

Montage	Flachbandkabel mit Stecker und Buchse – wird an der dafür vorgesehenen Stelle auf der Hauptplatine der Zentrale befestigt. (mit 3 Abstandshaltern M4 x 18 mm)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.