# EST-W6

## Altavoz de fuego estético de pared  Potencia: 6W, 100V

### Visión general

El EST-W6 es un elegante altavoz multifunción diseñado para garantizar los más altos parámetros acústicos. Su sólida carcasa ofrece una eficaz protección contra los actos de vandalismo. El altavoz puede montarse en la pared o en el techo. Además, el EST-W6 puede fijarse como altavoz empotrado, por lo que es una solución ideal para salas en las que el factor estético juega un papel importante.

El altavoz ofrece una regulación de potencia ajustable a través de la conectividad con las tomas de transformadores aplicables, lo que permite una presión acústica adecuada (el nivel de sonido) dentro de las áreas de emisión de sonido de forma adecuada a las condiciones acústicas existentes en dichas áreas.



### Detalles

- Certificado de conformidad expedido por la CNBOP: 1438-CPR-XXXX
- Cumplimiento de la norma BS5839-8 (protección térmica)
- Montaje excepcionalmente fácil y rápido
- Diseño moderno y elegante
- Sonido de alta calidad tanto de la voz como de la música
- Ideal para el montaje en la pared o dentro de la pared

# EST-W6

## Altavoz de fuego estético de pared  Potencia: 6W, 100V

## Especificaciones técnicas

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power consumption | 6 W |
| Output level | 84 dB |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 260 x 180 x 80 mm (A x  L x F) |
| Net weight | 2.3 kg |
| Colour | White (RAL 9003) |
| Mounting type | Screw / bolt mount, Wall mount |
| Mounting position | Wall |
| Housing material | Steel |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10°C / 55°C |
| IP rating | 32 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Standards | EN54-24<br>BS5839-8 protección térmica<br>1438-CPR-0675<br>DC-UAE-0135 |

### Eléctrico

| | |
|---|---|
| Tomas de corriente de 100 V según la norma EN 54-24, W | 6 / 3 / 1.5 / 0.75 |
| Tomas de corriente Línea de 70 V, W | 3 / 1.5 / 0.75 / 0.375 |
| Impedancia del transformador, Ω | 1667 / 3333 / 6667 / 13333 |
| Impedancia del conductor | 8 Ω |
| Gama de frecuencias efectivas | 120-20 000 Hz |
| Sensibilidad a 4 m, 1 W | 80 dB |
| SPL a 4 m, Potencia nominal | 87 dB |
| SPL a 1 m, 1 W, ancho de banda de la señal de prueba 300 Hz - 6 kHz | 94 dB |
| SPL a 1 m, potencia nominal, ancho de banda de la señal de prueba 300 Hz - 6 katz | 101 dB |
| Dispersión a 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°] | 180 / 180 / 163 / 80 |

### Medio ambiente


| | |
|---|---|
| Tipo de entorno / Clasificación IP según la norma EN 54-24 | A / IP21C |

### Físico

| | |
|---|---|
| Opcional para la supervisión de la línea de DC | Condensador |
| Modelo Ease | |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Speakers | ABT-W6-BOX | Rahmen für Unterputz- Montage |
| Speakers | ABT-W6-FRAME | Rahmen für Trockenbau- Montage |

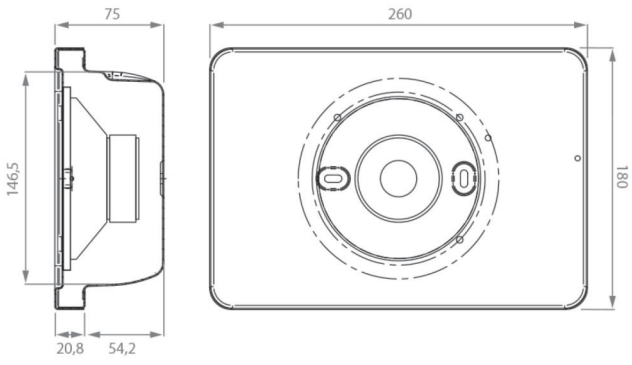


EDWARDS
Built for Resilience

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57