
EST-xAudIO-4/8-RS

Carta de 4 entradas e 8 saídas de áudio para slot função EST-CU-8LCD.

Vista Geral

Esta placa de entrada/saída de áudio destina-se a uma slot de função do EST-CU-8LCD. Disponibiliza 4 entradas de áudio de linha através de um conector RJ45, assim como 8 saídas simétricas através de um conector RJ45 para conduzir sinais de áudio para os dispositivos externos ou amplificadores do sistema EST ENT VES. A placa está também equipada com um interface RS485 com a ajuda da qual o sistema EST ENT VES pode ser controlado ou integrado com dispositivos oferecidos por outros fabricantes.

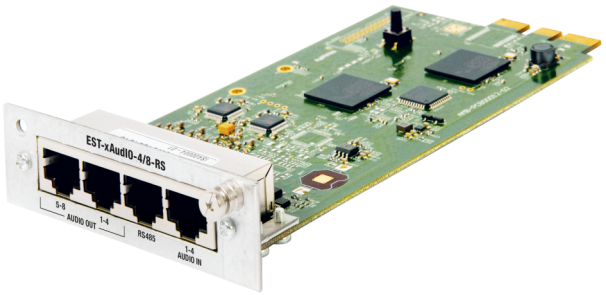

EST-xAudIO-4/8-RS

Carta de 4 entradas e 8 saídas de áudio para slot função EST-CU-8LCD.

Especificações técnicas

Electrical

Current consumption	typically 100 mA at 48 V

Physical

Physical dimensions	70 x 160 x 25 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	0°C to +70°C
Storage temperature	-20°C to +70°C

Regulatory

Standards	EN54-16

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57