
EST-xAudI-8

Audiokarte - 8 Eingänge

Overview

Diese Audioeingangs-Erweiterungskarte ist für einen Funktionssteckplatz der EST-CU-8LCD bestimmt. Sie bietet 8 symmetrische Linien-Audioeingänge über eine RJ45-Verbindung.

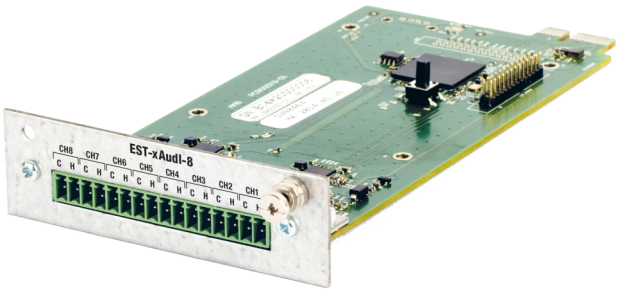

EST-xAudI-8

Audiokarte - 8 Eingänge

Technische Spezifikationen

Electrical

Current consumption	25 mA at 48 V

Input

Quantity and type	8, Differential
Type of connector and number of audio inputs	Screw terminals PHOENIX 16 pin -type, 3,5 mm
Eingangs-Impedanz	≥ 10 kΩ
Eingangsspannung	3 Vrms max.

Physical

Physical dimensions	70 x 160 x 25 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	0°C to +60°C
Storage temperature	-20°C to +70°C

Regulatory

Standards	EN54-16

Elektrik

Spannungsversorgung	EST-CU-8LCD-Steuereinheit

Umgebung

Luftfeuchtigkeit im Betriebszustand	15% to 80% non-condensing
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung	5% to 95% non-condensing

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.