
TCA-0066

Barriera galvanica due canali a sicurezza intrinseca ISO IS Ex ia IIC

Funzionalità

Questa barriera isolata viene utilizzata per applicazioni a sicurezza intrinseca. Fornisce l'alimentazione a solenoidi, LED e dispositivi di allarmi acustici situati in un'area pericolosa.
Il segnale di uscita ha una caratteristica resistiva. Di conseguenza la tensione e la corrente di uscita dipendono dal carico e dalla tensione di ingresso.
A pieno carico sono disponibili 10 V a 45 mA per l'applicazione in aree pericolose.

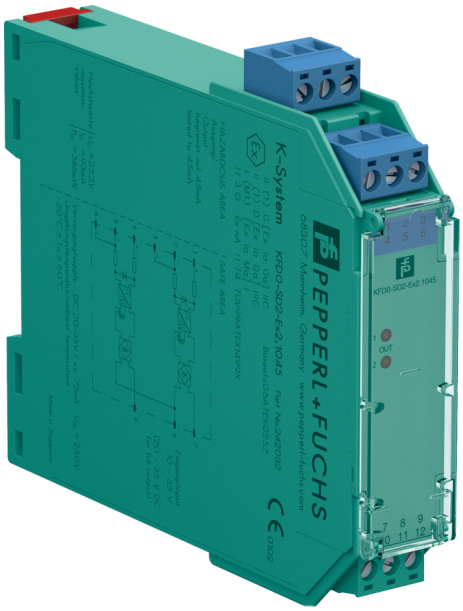

Dettagli

- Barriera ad isolamento galvanico a due canali

TCA-0066

Barriera galvanica due canali a sicurezza intrinseca ISO IS Ex ia IIC

Specifiche tecniche

Electrical

Power supply type	24 VDC

Physical

Mounting type	DIN-Hutschiene

Regulatory

Certification	UL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57