2010-1-RB

Modulo opzionale per centrali serie 1X-xx equipaggiato di 4 uscite a rele non controllate

Generale

Le centrali antincendio convenzionali offrono un'architettura allo stato dell'arte nelle configurazioni che devono soddisfare una semplice soluzione per le piccole e medie applicazioni convenzionali. Sono caratterizzate da un attraente design contemporaneo adattabile a qualsiasi tipo di ambiente. Il pannello frontale con le sue linee leggermente curvate offre un tocco distintivo. I controlli per l'operatore risiedono all'interno di una membrana in lexan nero.

Questi sistemi, veloci da configurare, e compatibili con molteplici serie di rivelatori ed accessori, offrono versatilità e caratteristiche apprezzatte sia dal committente finale, che dalle aziende di installazione e manutenzione.

Moduli opzionali

L'articolo 2010-1-RB è un modulo a uscite relè, con contatti puliti, e programmabili. Questo è provvisto di 4 uscite ausiliarie per le centrali convenzionali di rivelazione incendio. Le uscite possono essere associate per l'attivazione su vari stati di allarme della centrale, oppure per attivarsi con lo stato di qualsiasi zona o la combinazione di tutte le zone di rivelazione della centrale. Fino a 4* di questi moduli possono essere installati nelle centrali convenzionali.

* La quantità dei moduli dipende dalle dimensioni dell'armadio della centrale di rivelazione incendio.

Applicazioni

Il modulo 2010-1-RB può essere utilizzato per la gestione dell'edificio o le applicazioni di controllo accesso nei casi di segnalazione incendio, oppure semplicemente dove è necessario che le segnalazioni di allarme della centrale siano ripetute, controllate o indicate su un'altro sistema. Le applicazioni tipiche sono le seguenti :

• Gestione dell'edificio
Controllo dei sistemi di climatizzazione
Controllo dei sistemi di ventilazione forzata
Rilascio di barriere d'acqua contro il fuoco
Attivazione delle luci di emergenza o di indicatori luminosi

• Controllo accessi
Sblocco delle uscite di emergenza
Chiusura delle serrande o porte tagliafuoco

• Comunicazione e segnalazione remota
Attivazione di pannelli sinottici ed indicatori led

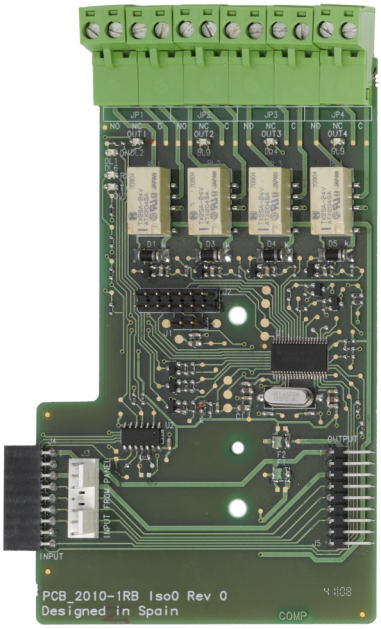

Dettagli

- 4 uscite relè a contatti puliti, COM-NO-NC.
- Connessione al bus, facile installazione con cavo piatto dalla centrale
- Alimentato dal bus della centrale
- Programmazione funzionalità "AND" & "OR"
- Impostazione del ritardo di attivazione per singola uscita

2010-1-RB

Modulo opzionale per centrali serie 1X-xx equipaggiato di 4 uscite a rele non controllate

Specifiche tecniche

Electrical

Power supply type	VDC

Output

Output quantity	4

Physical

Form factor	Mittel
Mounting type	Im Schrank

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57