# ABT-T2015

## Diffusore a tromba Potenza: 15W, 100V

### Panoramica

I diffusori a tromba ABT-T1410/T2015 sono stati progettati sia per applicazioni di sonorizzazione semplici sia in applicazione più complesse. Combinano eccellenti parametri acustici, una gradevole estetica ad una elevata resistenza a danni meccanici in condizioni meteorologiche avverse, nonché un semplice assemblaggio e un prezzo competitivo. Gli standard di qualità e le caratteristiche audio sono state confermate attraverso molteplici test e prove in camera anecoica e per mezzo di apparecchiature di verifica resistenza e integrità, nonché attraverso prove ambientali agli agenti atmosferici e all'umidità dell'aria.

La serie ABT-T1410/T2015 comprende altoparlanti ad alta efficienza caratterizzati da un'emissione sonora direzionale in grado di operare con qualsiasi condizione ambientale (tipo A, B, C). Grazie alla loro banda di frequenza bilanciata garantiscono un'elevata comprensione della comunicazione vocale. Inoltre, sono in grado di riprodurre musica di sottofondo. I loro involucri sono realizzati in ABS, un materiale sintetico con elevata resistenza ai danni meccanici. Gli altoparlanti sono perfettamente protetti da polvere e umidità (IP66). La staffa di montaggio assicura una regolazione dell'inclinazione per una copertura ottimale dell'area da sonorizzare.

I diffusori a tromba ABT-T vengono utilizzati in aree di passaggio, all'interno di locali con un elevato rumore di fondo come pure in aree esterne. Sono particolarmente adatti per la sonorizzazione di siti sportivi, piscine, padiglioni fieristici, aree industriali, magazzini, parcheggi all'aperto e sotterranei e in aree di grandi dimensioni quali ad esempio stadi, parchi, ecc.

Gli altoparlanti ABT-T sono conformi ai requisiti globali. Sono stati certificati in conformità alla norma di prodotto EN 54-24 da parte del CNBOP. Morsetti in ceramica e fusibili termici proteggono la linea di trasmissione da cortocircuiti o interruzioni.

La potenza di ogni altoparlante può essere modificata secondo esigenza mediante i ponticelli presenti sul trasformatore di linea interno. Tutti gli altoparlanti ABT-T sono progettati in modo da garantire un funzionamento continuo ai parametri nominali per almeno 100 ore (conformità con lo standard IEC-268-5).

Nonostante i nostri altoparlanti siano progettati per la massima affidabilità in condizioni di incendio, possono essere utilizzati per qualsiasi sistema di diffusore sonora al pubblico.



### Dettagli

- Emissione sonora direzionale e ottima riproduzione della comunicazione verbale
- Idoneo per tutti gli ambienti di lavoro - A, B e C
- Installazione a parete oppure a soffitto
- Protezione dalla polvere e dall'umidità: grado di protezione IP66
- 100% protezione della linea dall'apertura o cortocircuito in caso di incendio


# ABT-T2015

## Diffusore a tromba Potenza: 15W, 100V

## Specifiche tecniche

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grau (RAL 7035) |
| Mounting type | Schrauben / Bolzen montage |
| Housing material | ABS |

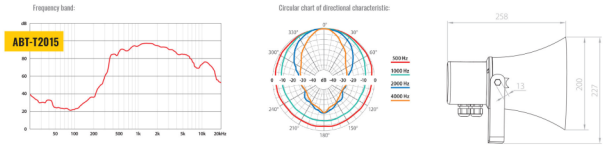


In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57