# ASW366

## Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny, 32-tonowy, z płytką podstawą, czerwony

### Główne cechy

ASW366 jest sygnalizatorem optyczno-akustycznym do powszechnego stosowania w systemach sygnalizacji pożaru. Posiada on specjalną podstawę montażową zawierającą wszystkie złącza, pozwalającą na łatwy montaż/demontaż sygnalizatora.
Zgodnie z normą EN54-23 i zatwierdzonym wzorcem pokrycia W-2.4-7.5 dla sygnalizatora optycznego, każdy sygnalizator ASW366 może być zainstalowany na wysokości do 2.4m oraz umożliwia pokrycie pomieszczenia o wymiarach 7.5 x 7.5m przez jeden sygnalizator.

### Szybka i prosta instalacja

Sygnalizatory serii ASx360 pozwalają na szybki montaż i łatwą konserwację dzięki zastosowanej postawie, która nie posiada żadnych śrub blokujących, a sygnalizator montuje się poprzez obrócenie, aż do zatrzaśnięcia. Taki typ mocowania pozwala w prosty i wygodny sposób demontować i wymieniać sygnalizatory, gdyż jedynym elementem okablowanym i trwale przymocowanym jest podstawa. W naturalny sposób oszczędza to czas poświęcany na utrzymanie systemu.

### Wydajność i wszechstronność

Sygnalizatory serii ASx360 generują sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów przy pomocy przełączników (patrz instrukcja instalacji sygnalizatora).
Sygnalizatory serii ASx360 wykorzystują specjalnie zaprojektowaną optykę gwarantującą stały poziom sygnału optycznego w całym pokrywanym obszarze.
Sygnalizator posiada również możliwość zabezpieczenia przed demontażem sygnalizatora. W takim przypadku do jego demontażu wymagane będzie specjalne narzędzie.



### Szczegóły

- Wysoka moc dźwięku z technologią Pulse Alert™
- 32 tony do wyboru
- Automatyczna synchronizacja
- Regulacja głośności oraz częstotliwości sygnału optycznego
- Mechanizm blokujący możliwość demontażu
- Płytka podstawa z okablowaniem
- Osobne zaciski do podłączenia sygnalizatora optycznego i akustycznego
- Zgodny z normą EN54:3 i EN54:23, atest CPR

# ASW366

## Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny, 32-tonowy, z płytką podstawą, czerwony

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Compatibility | Wszystkie konwencjonalne obwody powiadamiania |
| Line monitoring | Spolaryzowane wejście |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |
| Operating voltage | 17 do 60 VDC |
| Current consumption | 5.1 mA (syrena)<br>20 mA @ 0.5 Hz (lampa) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 85 to 97dB(A) @ 1 m (zależne od tonu)<br>Praca ciągła |
| Synchronization | Stopniowe uruchamianie |

### VAD

| | |
|---|---|
| Colour | Czerwony |
| Synchronization | Obsługiwana |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rot |
| Mounting type | Montage auf Sockel |
| Mounting position | Wand |
| Mounting base | Flach |
| Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |


### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -25 do +70°C |
| Relative humidity | 5 do 95% bez kondensacji |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

EN54-23 Coverage: W–2.4-7.5

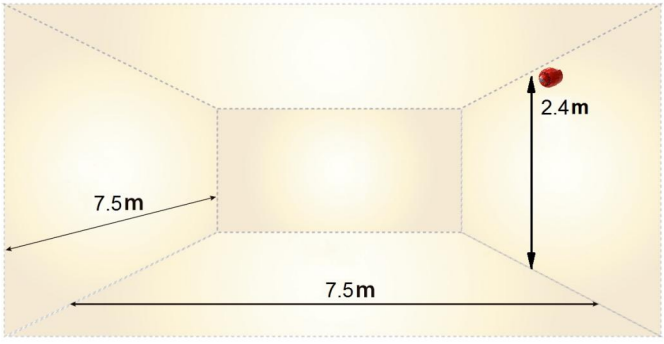


Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57