
ATS1340

Puszka połaczeniowa do drzwi z przekaźnikiem i zaciskami (dla kontroli dostępu ZAZ)

Puszka połączeniowa ATS1340 posiada wbudowane zaciski wejściowe oraz wyjściowe, oraz zaciski zasilania zapewniające prawidłowe połączenie centrali Advisor MASTER z modułami ZAZ. Puszka posiada dwa przekaźniki służące do podłączenia rygla oraz buzzera. Rygle o podwyższonym poborze prądu muszą być zasilane z zewnętrznego zasilacza o napięciu nominalnym 12V lub 24V. Na płytce puszki połączeniowej znajdują się dwa wejścia z rezystorami EOL, do których mogą być podłączone magnetyczne rygle drzwi. Istnieje prosta metoda połączenia puszki połączeniowej z najbliższymi modułami zbierania danych, panelami sterującymi lub przyciskami wyjścia.

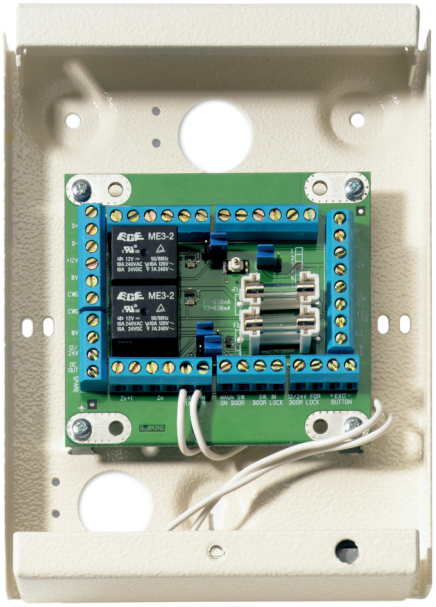

Szczegóły

- Uniwersalny interfejs do podłączenia wszystkich przewodów obsługi drzwi
- Redukcja czasu potrzebnego do instalacji
- Rezystory EOL wbudowane
- Wyjścia do rygla i buzzera
- Zabezpiecznie przez zwarciem
- Do 16 ATS1340 podłączonych do magistrali

ATS1340

Puszka połaczeniowa do drzwi z przekaźnikiem i zaciskami (dla kontroli dostępu ZAZ)

Specyfikacja techniczna

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Modul

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57