# ASC2367

## Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65

### Charakterystyka produktu

ASC2367 jest adresowalnym sygnalizatorem optyczno/akustycznym serii 2000, w czerwonej obudowie, instalowanym w głębokiej podstawie. Możliwość wyboru wielu tonów o różnych częstotliwościach oraz atest CPR zapewniają zgodność z wieloma, lokalnymi przepisami. Sygnalizator posiada czerwony klosz oraz umożliwia generowanie sygnałów optycznych o częstotliwości 1Hz lub 0.5Hz (możliwość wyboru podczas instalacji).
Sygnalizator zasilany jest z dwuprzewodowej pętli urządzeń serii 2000, dzięki czemu nie jest wymagane zewnętrzne napięcie zasilające. W przypadku mocno obciążonej pętli istnieje możliwość wykorzystania certyfikowanego zasilacza, zgodnego z normą EN54:4. ASC2367 umożliwia synchroniczne uruchomienie, nadzorowane przy pomocy centrali. oraz posiada klasę środowiskową IP65.



### Instalacja

Okablowanie sygnalizatora podłączane jest bezpośrednio do podstawy, co umożliwia jego późniejszy montaż. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia ekranu do wydzielonego zacisku uziemienia w podstawie sygnalizatora.

### Wydajność i wszechstronność

Sygnalizator ASC2367 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu oraz umożliwia wykorzystanie go w różnych warunkach, zgodnie z lokalnym przepisami. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów.
Sygnalizator, w trakcie instalacji, umożliwia wybór częstotliwości sygnału optycznego (1Hz dla normalnej pracy oraz 0.5Hz dla celów konserwacji).

### Szczegóły

- Zasilany z pętli lub z zewnętrznego zasilacza
- Duże natężenie dźwięku przy niskim poborze prądu
- Możliwość wyboru wielu tonów oraz zmiany częśtotliwości sygnału optycznego
- Automatyczna synchronizacja sygnalizatora akustyczno/optycznego
- Atest CPR, zgodny z normą EN54:3 i EN54:23
- Klasa środowiskowa IP65

# ASC2367

## Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65

## Specyfikacja techniczna

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rot |
| Mounting type | Deckenmontage |
| Mounting position | Base |
| Mounting base | Tief |
| Material | Hochschlagfestes Polycarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Draussen |


### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-23, EN54-3 |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Notification device | AS36RIM | Sounder Beacon Rim With "Fire" Text (English) |
| Notification device | ASC2366 | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 |
| Notification device | ASC2367W | 2000 Series Ceiling Mount Sounder/VAD, Multi-Tone, Deep Base, RED Flash |

EN54-23 Coverage: C–3-8.9

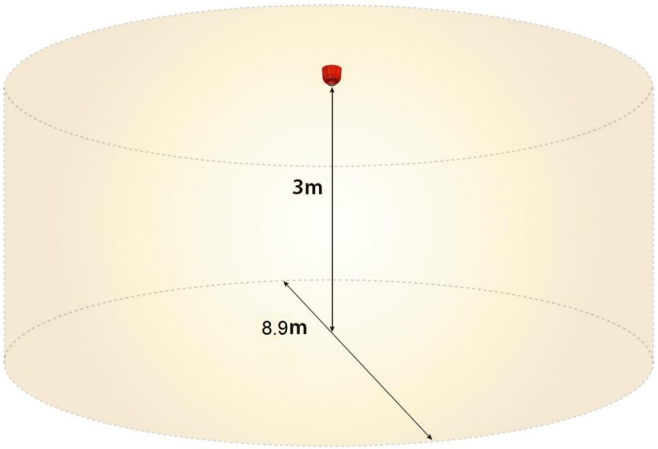


Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57