
EST-XLOGIN-8C

Carta de 8 entradas lógicas (slot controlo)

Vista Geral

A cartão de entrada lógica para slot de função ou controlo possui 8 entradas de controlo que podem receber sinais de outros sistemas a fim de desencadear uma reacção no sistema EST ENT VES. As entradas de uma placa EST-xLogIN-8c/f disponibilizam dois modos de funcionamento: modo de contacto (contacto curto/aberto) e modo de monitorização no qual, além da função de modo de contacto, são detectados curto-circuito e abertura dos cabos ligados à placa.

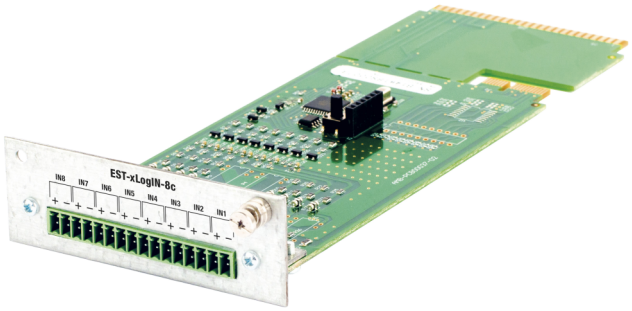

EST-XLOGIN-8C

Carta de 8 entradas lógicas (slot controlo)

Especificações técnicas

Electrical

Operating voltage	12 V
Current consumption	10 mA at 48 V

Physical

Physical dimensions	70 x 215 x 25 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	0°C to +60°C
Storage temperature	-20°C to +70°C

Regulatory

Standards	EN54-16

EDWARDS
Built for Resilience

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57