2010-1-RB

Utgångskort med fyra utgångar. Försedd med fyra stycken potentialfria programmerbara reläer.

Överblick 1X

1X brandlarmcentral erbjuder senaste teknik för konventionella centraler för små till medelstora brandlarmsystem. Centralen har en tilltalande modern design som passar med all inredning.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, erbjuder systemet en mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag.

Utgångskort

Kort 2010-1-RB är försedd med fyra stycken potentialfria programmerbara reläer. Dessa kan aktiveras på olika larm i centralen eller larm från sektioner eller kombination från sektioner. Upp till fyra kort kan installeras i brandlarmcentralen.*

* Antal beror på val av centraltyp

Applikationer

Kort 2010-1-RB kan användas för att kontrollera driftutrustning eller händelser vid en brand, eller vidarebefodra brandlarm eller felsignal till annat system inom/utom fastigheten.

Typiska tillämpningar är saker som:
• Fastighetsövervakning
Kontroll av luftkonditionering
Fläktkontroll/ventilation
Nödbelysning

• Passersystem
Öppning av nöddörrar
Dörrhållarmagneter för branddörrar

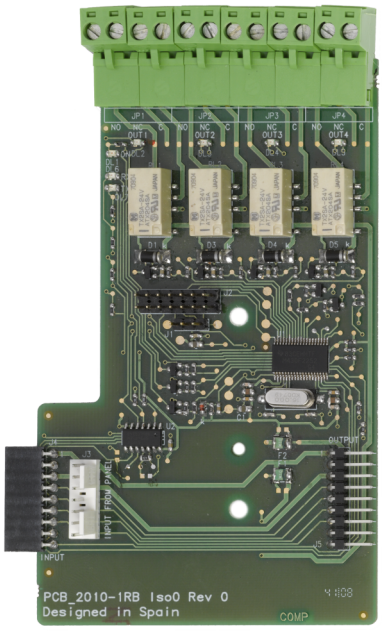

Detaljer

- 4 potentialfria, COM-NO-NC, reläutgångar
- Busstyp, enkel kabelinstallation på central
- Strömförsörjs via centralens buss
- "AND" och "OR" programeringsmöjlighet
- Inställning av utgångsfördröjning per utgång

2010-1-RB

Utgångskort med fyra utgångar. Försedd med fyra stycken potentialfria programmerbara reläer.

Tekniska specifikationer

Electrical

Power supply type	VDC

Output

Output quantity	4

Physical

Form factor	Mittel
Mounting type	Im Schrank

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57