
FC2012

HOST- Board für FP12/2000C VDS/LON/2.Ser., CPD

Übersicht

HOST-Platine für die Zentralen FP1200N / FP2000 / FP1200C / FP2000C.

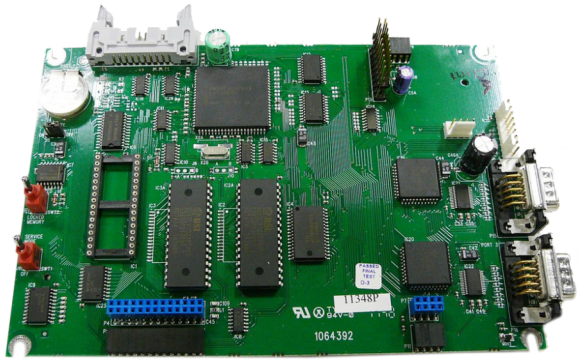

Einzelheiten

- Backup- Batterie für den Erhalt der Programmierung bei Spannungsverlust
- 2 Seriele Schnittstelle für die Programmierung, FAT, FBF, Drucker und/oder Modem
- Service Betrieb für die Abshcaltung / Revison aller pprogrammierbaren Ausgänge
- Speicherverriegelung für den Programmierbetrieb

FC2012

HOST- Board für FP12/2000C VDS/LON/2.Ser., CPD

Technische Spezifikationen

Physical

Form factor	Groß

Regulatory

Certification	EN54-2, EN54-4

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.