ATS1811

Carte 8 relais inverseurs, piloté par le bus sorties, pour centrale ATS ou extension DGP, consommation nominale 50 mA, max 250 mA. NFA2P

Présentation

La carte relais cadencée à huit voies ATS1811 fournit huit relais unipolaires à double lancement avec des bornes de connexion aux contacts communs (C), normalement ouverts (NO) et normalement fermés (NC). Les contacts de relais sont calibrés à 1 A @ 0 à 30 VDC ou 300 mA @ 48 VDC. Les cartes relais peuvent être connectées ensemble pour fournir jusqu'à seize relais lorsqu'elles sont connectées à une extension et jusqu'à soixante-quatre relais dans une extension de quatre à huit portes/ascenseurs.

Une LED est présente pour chaque relais afin d'indiquer l'activation.

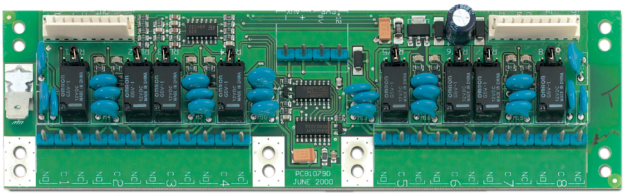

Détails

- Huit relais contacts secs polarisables
- Branchement à l'aide d'un câble plat (inclus)
- Compatible avec Axon et Advisor Advanced
- Possibilité d'alimentation avec une alimentation séparée

ATS1811

Carte 8 relais inverseurs, piloté par le bus sorties, pour centrale ATS ou extension DGP, consommation nominale 50 mA, max 250 mA. NFA2P

Spécifications techniques

General

Type de l’extenseur	Ausgang Expander
Gamme de produits	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Type de bloc d’alimentation	12 VCC
Alimentation intégrée	No

Environmental

Humidité relative	95% (sans condensation)
Environnement	EN50130-5 ; Clase II - Interior (general)

Regulatory

Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57