ASC2367

Sirene Loop Vermelha de Teto com Alarme Visual EN54, Base Alta - Série 2000

Geral

A ASC2367 é uma sirene/DAV de montagem no teto endereçável de base profunda e corpo BRANCO para sistemas de alarme de incêndio com protocolo de incêndio da série 2000. A seleção de vários tons e a aprovação total CPR garantem a conformidade com os regulamentos locais. O DAV tem uma lente VERMELHA e uma frequência de flash de 0,5 ou 1 Hz (selecionável na instalação)

As sirenes/DAVs da série 2000 funcionam através de um loop de 2 fios e são alimentadas pelo loop, ou seja, não é necessária qualquer fonte de alimentação externa. A ASC2367 é compatível com a sincronização automática de arranque faseado controlada a partir do painel de incêndio e possui uma caixa IP65.

Instalação

A cablagem do dispositivo é feita na base e permite que a sirene seja montada e bloqueada posteriormente. É disponibilizado um terminal de terra separado na base para ligar a malha ou a terra funcional quando necessário.

Eficiente e versátil

Estas sirenes/DAVs podem ser colocadas em diferentes modos de funcionamento, dependendo dos requisitos locais. Proporcionam uma saída de som elevada com uma corrente baixa, reduzindo assim os requisitos de energia em espera e o custo global do sistema. São fornecidas com definições de volume alto/baixo como padrão, permitindo que os ajustes finais de áudio sejam efectuados durante a instalação. A sirene é selecionável por tom durante a instalação. Estão disponíveis 32 definições de tom.

A frequência de intermitência do DAV pode ser definida durante a instalação para 1 Hz para aplicações normais ou, para conservação de energia, para 0,5 Hz, reduzindo os requisitos de energia da unidade.



Detalhes

- Alimentado pelo loop
- Seleção de Múltiplos tons, volume e frequências de flash
- Adequado para evacuação em várias fases com um máximo de 3 tons predefinidos
- Sincronização automática de sirenes e DAVs
- IP 65
- CPR certificado para EN54:3 e EN54:23

ASC2367

Sirene Loop Vermelha de Teto com Alarme Visual EN54, Base Alta - Série 2000

Especificações técnicas

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Deckenmontage
Mounting position	Base
Mounting base	Profondeur
Material	Polycarbonate haut impact

Environmental


Vandal proof	No
Environment	Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-23, EN54-3

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Notification device	AS36RIM	Anel de Remate para Sirene, com Texto "FIRE"
Notification device	ASC2366	Sirene Loop Vermelha de Teto com Alarme Visual EN54, Base Baixo Perfil - Série 2000
Notification device	ASC2367W	Sirene Loop Branca de Teto com Alarme Visual EN54, Base Alta - Série 2000

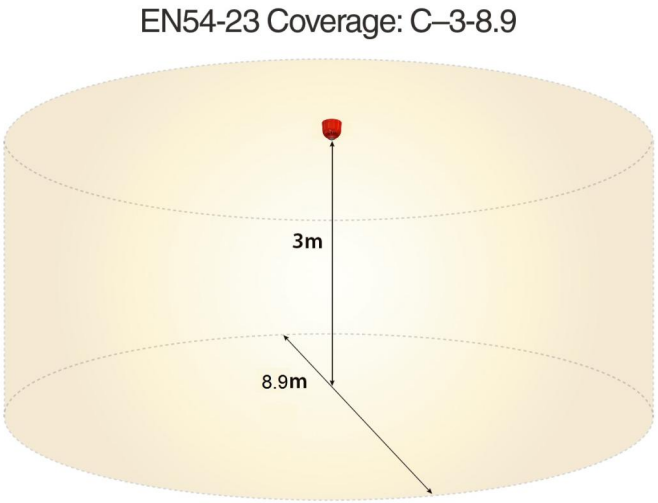

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57