2010-2-PIB-8I8O

Karta wewnętrznego rozszerzenia centrali 2X-8 dodatkowych wejść i 8 wyjść monitorowanych

Charakterystyka produktu

Moduł 2010-2-PIB-8I8O instalowany jest bezpośrednio na płycie głównej central w wersji v3.xx (tylko w wersjach z dużą obudową). Moduł nie wymaga dodatkowego okablowania do podłączenia w centrali oraz dodatkowo można go zasilić z zewnętrznego źródła zasilania w celu ograniczenia poboru prądu z centrali. Moduł przeznaczony jest do ogólnego stosowania, umożliwia sterowanie urządzeń zewnętrznych oraz dowolne wykorzystanie wejść.

Funkcjonalność

2010-2-PIB-8I8O posiada 8 wejść / wyjść i umożliwia współpracę z modułami powiadamiania Straży Pożarnej oraz innymi urządzeniami sterującymi i sygnalizacyjnymi. Moduł może być zasilany z centrali lub z zewnętrznego źródła zasilania. Wejścia oraz wyjścia są monitorowane pod kątem zwarć oraz przerw w obwodzie.

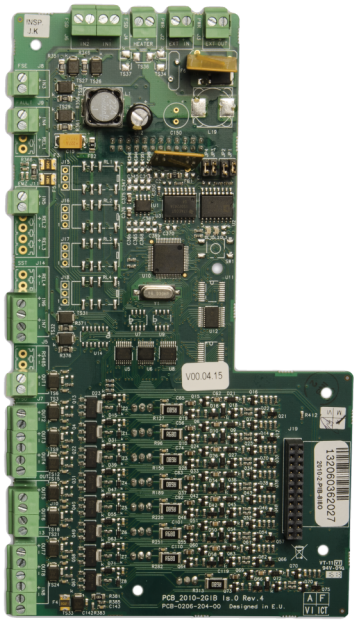

Szczegóły

- 8 monitorowanych wyjść
- 8 monitorowanych wejść
- Możliwość zasilania zewnętrznego

2010-2-PIB-8I8O

Karta wewnętrznego rozszerzenia centrali 2X-8 dodatkowych wejść i 8 wyjść monitorowanych

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Large
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57