
# EST-XLOGOUT-8C

## 8 Steuerkontakt Ausgangskarte (Kontrollsteckplatz)

### Overview

Die logische Ausgangskarte verfügt über acht voll programmierbare Relais, die zur Rückmeldung der verschiedenen Zustände des EST ENT VES nach außen an andere Systeme verwendet werden können. Die Kanäle von 1 bis 4 sind mit NC und die Kanäle von 5 bis 8 mit Relais des Typs NO ausgestattet.

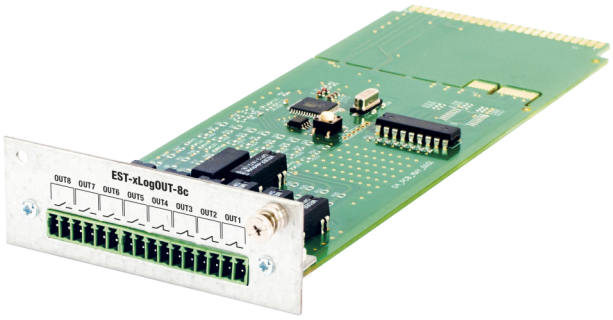

# EST-XLOGOUT-8C

## 8 Steuerkontakt Ausgangskarte (Kontrollsteckplatz)

## Technische Spezifikationen

### Electrical

| | |
|---|---|
| Current consumption | 10 mA at 48 V |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 70 x 215 x 25 mm (W x H x D) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | 0 to +60°C |
| Storage temperature | -20 to +70°C |
| Relative humidity | 15 to 80% noncondensing (Betrieb)<br>5 to 95% noncondensing (Lager) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Standards | EN54-16 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | Internal from the Control Unit |
| Schaltstrom | 0.5 A max. |
| Schaltspannung | 48 V max. |
| Schaltleistung | 20 W max. |

### Output

| | |
|---|---|
| Anzahl der logischen Ausgänge | 8, each |
| Art der Steuerlogik | 4 x NC; 4 x NO |
| Steckertyp | 16 pin screw terminal type PHOENIX, 3.5 mm |

### Physikalisch

| | |
|---|---|
| Zubehör | Connector with screw terminals 16 pins, the distance between the partitions of 3.5 mm |

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.