EST-W6_BL

Brandwand-Lautsprecher, 6 W, 100 V, schwarze Ausführung

Allgemein

Der EST-W6 ist ein eleganter Multifunktionslautsprecher, der höchste akustische Parameter garantiert. Sein solides Gehäuse bietet einen wirksamen Schutz gegen Vandalismus. Der Lautsprecher kann entweder an einer Wand oder an einer Decke montiert werden. Darüber hinaus kann der EST-W6 als Einbaulautsprecher befestigt werden und ist daher eine ideale Lösung für Räume, in denen ästhetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen.

Der Lautsprecher bietet eine einstellbare Leistungsregelung durch Anschluss an entsprechende Transformatoranschlüsse und ermöglicht so einen geeigneten Schalldruck (Schallpegel) in Schallemissionsbereichen, der den dort herrschenden akustischen Bedingungen angemessen ist.



Einzelheiten

- Konformitätszertifikat ausgestellt von CNBOP: 1438-CPR-XXXX
- Entspricht der Norm BS5839-8 (Wärmeschutz)
- Außergewöhnlich einfach und schnell zu montieren
- Modernes und elegantes Design
- Hochwertiger Klang bei Sprache und Musik
- Ideal für Auf- oder Unterputzmontage

EST-W6_BL

Brandwand-Lautsprecher, 6 W, 100 V, schwarze Ausführung

Technische Spezifikationen

Electrical

Power consumption	6 W
Output level	84 dB

Physical

Physical dimensions	260 x 180 x 80 mm (B x H x T)
Net weight	2,3 kg
Colour	Schwarz
Mounting type	Montaggio vite / bullone, Wandmontage
Mounting position	Parete
Housing material	Stahl

Environmental

Operating temperature	v
IP rating	IP32

Regulatory

Standards	EN54-24 BS5839-8 Wärmeschutz 1438-CPR-0675 DC-UAE-0135

Elektrisch

Abgriffe 100 V Leitung nach EN 54-24, W	6 / 3 / 1.5 / 0.75
Abgriffe 70 V Leitung, W	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375
Transformatorimpedanz, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Treiberimpedanz	8 Ω
Effektiver Frequenzbereich	120-20 000 Hz
Empfindlichkeit bei 4 m, 1 W	80 dB
SPL bei 4 m, Nennleistung	87 dB
SPL bei 1 m, 1 W, Testsignalbandbreite 300 Hz – 6 kHz	94 dB
SPL bei 1 m, Nennleistung, Testsignalbandbreite 300 Hz – 6 katz	101 dB
Dispersion bei 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80

Umwelt


Umwelttyp / IP-Schutzart gemäß EN 54-24	A / IP21C

Physikalisch

Optional zur DC-Leitungsüberwachung	Kondensator
Ease-Modell	

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Speakers	ABT-W6-BOX	Rahmen für Unterputz- Montage
Speakers	ABT-W6-FRAME	Rahmen für Trockenbau- Montage

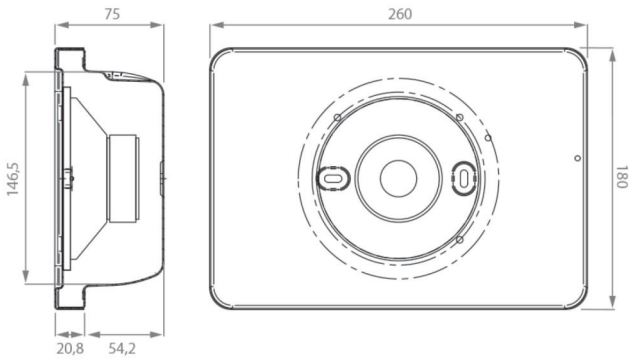

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.