N-MC-FE

Accesorio Pulsador, elemento de cristal rompible

General

El N-MC-FE es un elemento de activación de vidrio para pulsadores manuales compatibles de la serie Tipo A. Puede utilizarse como alternativa a los elementos rearmables que normalmente se utilizan en estos pulsadores manuales. El N-MC-FE permite activar fácilmente el pulsador manual sin necesidad de herramientas.

Indicación visual


El N-MC-FE utiliza una impresión en negro claro sobre un fondo blanco brillante. Una flecha a cada lado que apunta hacia adentro hacia un punto indica al operador dónde presionar el elemento para activar el punto de llamada manual.

Fácil instalación

La instalación del elemento frangible en un punto de llamada manual compatible se facilita gracias al diseño del punto de llamada manual. Mediante la llave de prueba se retira la tapa frontal del pulsador manual, permitiendo la inserción del N-MC-FE con una acción rápida y sencilla.

Uso seguro

El elemento de vidrio revestido está diseñado para romperse de forma fácil y segura a través de una guía de rotura de funcionamiento vertical, siempre en el mismo lugar. Se requiere poca fuerza para romper el elemento, eliminando la necesidad de herramientas especiales para facilitar la activación. El revestimiento de vidrio asegura que el vidrio no se astille, evitando posibles lesiones al operador durante el proceso de activación.

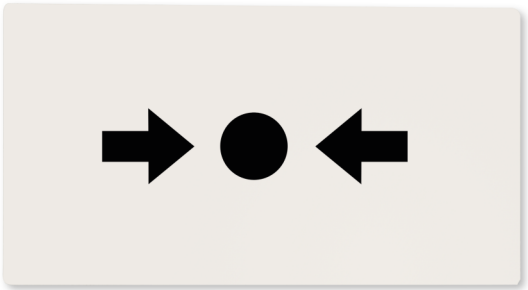

Detalles

- Instalación rápida sin herramientas especiales
- Fácil de adaptar
- El vidrio revestido previene lesiones al operador controlando la rotura del vidrio y evitando fragmentos de vidrio
- Vidrio fácil de romper para roturas suaves y consistentes en la misma posición
- Fácil de operar sin necesidad de martillos
- Certificación EN54 con pulsadores manuales compatibles

N-MC-FE

Accesorio Pulsador, elemento de cristal rompible

Especificaciones técnicas

General

User interface	Impreso
Compatibility	Pulsadores manuales Excellence

Physical

Physical dimensions	68 x 37 x 3 mm (W x H x D)
Net weight	11.5 g
Colour	Segnale bianco (RAL 9003)
Mounting type	Inserire
Material (body)	Vetro, Polycarbonat
Functional marking	→●←

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−25 a +72°C
Storage temperature	−25 a +72°C
Relative humidity	10 a 95% sin condensación
Environment	Drinnen, Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Standards	EN54-11

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	KE-DM3010R	Pulsador direccionable inteligente de la Serie Excellence
Detection device	KE-DM3010R-IP	Pulsador direccionable inteligente de la Serie Excellence - para exterior
Detection device	KE-DM3110R	Pulsador direccionable inteligente de la Serie Excellence con aislador
Detection device	KE-DM3110R-IP	Pulsador direccionable inteligente de la Serie Excellence con aislador - para exteriores
Detection device	NC-MC-0-R	Pulsador manual inteligente convencional para montaje empotrado - 0 Ω (Rojo)
Detection device	NC-MC-100-R	Pulsador manual inteligente convencional para montaje empotrado - 100 Ω (Rojo)
Detection device	NC-MC-470-R	Pulsador manual inteligente convencional para montaje empotrado - 470 Ω (Rojo)
Detection device	NC-MC-560-R	Pulsador manual inteligente convencional para montaje empotrado - 560 Ω (Rojo)
Detection device	NC-MC-IP-100-R	Pulsador manual inteligente convencional resistente a la intemperie, 100 Ω (rojo)
Detection device	NC-MC-IP-560-R	Pulsador manual resistente a la intemperie inteligente convencional, 560 Ω (rojo)
Detection device	ZP886R	Pulsador manual direccionable inteligente serie ZP7

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	ZP888R	Ziton series intelligent addressable manual call point, weatherproof

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57