# ATS7200E

## Módulo de voz. (no ACK)

### Dispositivos de comunicación

Advisor MASTER incorpora un potente centro de comunicaciones el cual ofrece múltiples conexiones (4 centrales receptoras con dos números de teléfono cada una) y 14 protocolos diferentes para enviar las alarmas y eventos específicos. Todos los paneles Advisor MASTER incorporan un marcador RTC al que se pueden sumar opcionalmente comunicadores RDSI, GSM o IP. Las opciones de respaldo son escalables y configurables de acuerdo a sus necesidades.


Los modelos Advisor ADVANCED incorporan múltiples opciones de comunicación (envío a 16 Centrales Receptoras de Alarmas), y varios protocolos diferentes de comunicación. Todos los paneles Advisor ADVANCED, incorporan un comunicador telefónico RTC ó RTC+IP, a los que se puede añadir módulos comunicadores RDSI y GSM/GPRS. Al igual que en los modelos Advisor MASTER las opciones de respaldo son totalmente configurables.

### Características generales

El módulo de mensajes de voz ATS7200E permite a los sistemas Advisor MASTER y ADVANCED reproducir mensajes de voz grabados. Pueden conectarse dos módulos por panel, cada uno de los cuales puede grabar 35 segundos divididos entre 8 mensajes. Los mensajes de voz se programan para informar como respuesta a códigos de informe específicos. Algunos códigos de alarma son alarmas generales (Robo, Incendio, Tamper . . .), mientras que otros son específicos de zonas. Esto significa que cualquier activación de zona o evento específico puede activar un mensaje de voz.

### Mensajes de voz

Pueden instalarse 2 módulos de mensajes de voz en cascada. Cada módulo almacena 8 mensajes: mensaje de cabecera, mensaje de dirección y 6 mensajes de alarma. El ATS7200E envía en primer lugar el mensaje de cabecera (1) seguido de uno o más mensajes de alarma (3 a 8) y finalmente transmite el mensaje de dirección (2). Al instalar un segundo módulo, los 8 mensajes del mismo serán mensajes de alarma, por tanto, los mensajes 3 a 16 están disponibles para informar de diferentes alarmas.

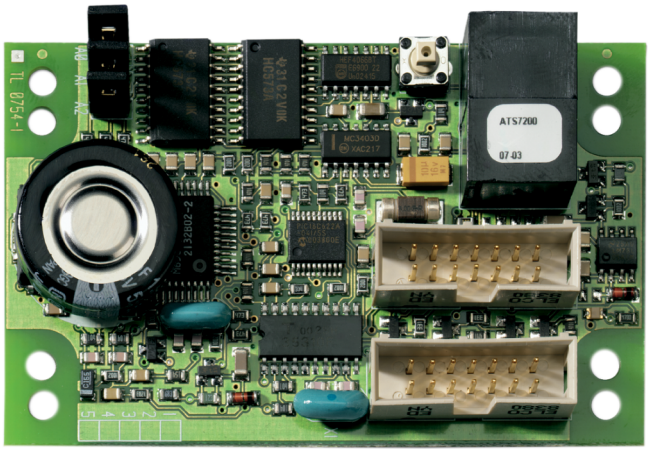


### Detalles

- Mensaje de apertura
- Mensaje de despedida
- Hasta 6 mensajes de alarma
- Hasta dos modulos en cascada
- Sin reconocimiento DTMF

# ATS7200E
## Módulo de voz. (no ACK)

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master |

### Network

| | |
|---|---|
| Communicator type | Sprache / Audio |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Power supply value | 12 V DC  con cinta plana desde panel |
| Current consumption | 50 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 80 x 50 x 20 mm |
| Net weight | 123 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | 10° to +50°C |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57