
# ATS7200E

## Module de transmission vocale, enregistrement 35 secondes réparties en 8 messages, 2 cartes maximum par centrale ATS. (Sans acquis)

### Dispositifs de communication

Advisor Advanced est dotée d'un véritable centre de communication offrant plusieurs connexions (16 stations centrales) et divers protocoles de rapport pour signaler les alarmes et les événements spécifiés. Toutes les centrales Advisor Advanced sont équipées d'un communicateur PSTN (ou IP et PSTN) avec des modules de communication optionnels RNIS ou GSM. Il est évolutif avec des options de rapport de sauvegarde en fonction de vos besoins.

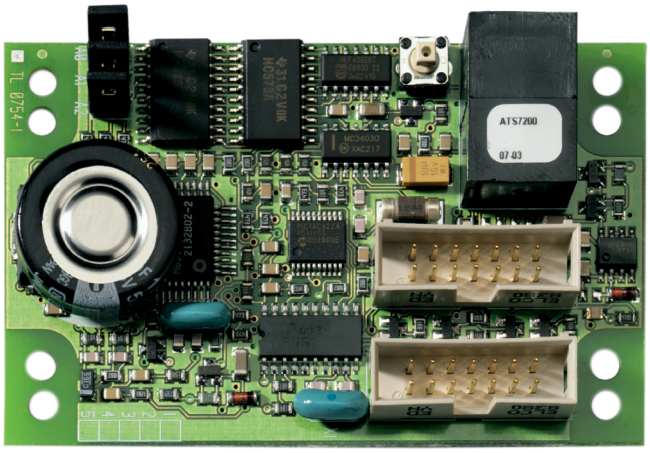


### Présentation

La centrale Advisor est capable de reproduire les messages vocaux enregistrés à l'aide du module optionnel ATS7200E. Deux modules peuvent être connectés par panneau de contrôle, chacun ayant une durée d'enregistrement de 35 secondes divisée en 8 messages. Les messages vocaux sont programmés pour signaler l'occurrence de codes de signalisation spécifiques. Certains codes de signalisation sont des alarmes générales (alarme antivol, alarme incendie, alarme anti-sabotage, etc.), tandis que d'autres sont spécifiques à une zone. Vous pouvez ainsi associer un code de signalisation à des zones spécifiques. Cela signifie que toute activation de zone ou événement (y compris les alarmes techniques) peut déclencher un message vocal.

### Rapport vocal

Un maximum de 2 modules de rapports vocaux peuvent être installés. Il y a 8 messages par module; leader ou message d'ouverture, l'adresse ou le message de fermeture et 6 messages d'alarme. Si un deuxième module est installé, les 8 messages du deuxième module sont des messages d'alarme. L'ATS7200E signale d'abord le message de leader (1) suivi des premiers messages d'alarme (3 à 8) et enfin le message d'adresse (2). Celles-ci sont répétées jusqu'à 10 fois, puis le numéroteur se déconnecte et compose à nouveau jusqu'à ce que le nombre maximal d'appels soit atteint. Lorsqu'un second ATS7200E est installé, les 8 messages de la seconde unité sont des messages d'alarme. Par conséquent, les messages 3 à 16 seront disponibles pour les messages d'alarme.

### Détails

- Message d'ouverture
- Message de clôture
- Jusqu'à 6 messages d'alarme
- Sans ACQ
- Mémoire non-volatile, temporaire (min. 5 heures)

# ATS7200E

## Module de transmission vocale, enregistrement 35 secondes réparties en 8 messages, 2 cartes maximum par centrale ATS. (Sans acquis)

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master |

### Network

| | |
|---|---|
| Communicator type | Sprache / Audio |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Power supply value | 12 V DC via ribbon cable from control panel |
| Current consumption | 50 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 80 x 50 x 20 mm |
| Net weight | 123 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | 10° to +50°C |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57