
ATS1700-MBC

Always On. Always Aware.
Carte mère de rechange de l'Everon 1700.

Product overview

Replacement PCB for Axon 1700 panel (ATS1700)

ATS1700-MBC is delivered only with PCB and with associated plastic cover.
For upgrading from ATx500, also order ATx700-RETRO fit kit which contains PSU, Brackets and cables etc. needed for upgrading.

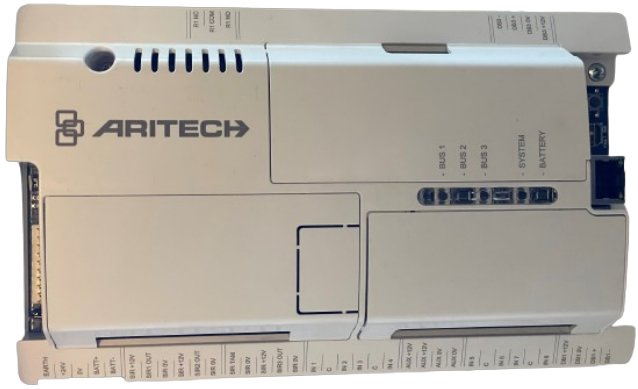

Détails

- Carte mère de rechange de l'Everon 1700
- Centrale de sécurité Everon 1700, IP-onboard, EN grade 3, NFA2P Gr2+RTC, WebApp, 8 zones embarquées max 48 zones, 4 zones, multilingue
- L'Everon 1700 prend en charge jusqu'à 48 zones à partir de la version MR3.2 du firmware. Pour les versions de firmware antérieures à MR3.2, le système prend en charge jusqu'à 32 zones.

ATS1700-MBC

Always On. Always Aware.
Carte mère de rechange de l'Everon 1700.

Spécifications techniques

System

Gamme de produits	Everon
Type de produit	Integrierte Zugangskontrolle
Type panneau	Hybrid
Kit	No
Nbre de claviers / lecteurs	8
Panneaux (DGP) de collecte de données	7
Nombre de groupes d'alarmes	256
Câble spécifié	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Inputs

Nbre max. d'entrées	48
Entrées embarquées	8
Plug-in extension d'entrées	8
Support ATS1202	3

Outputs

Nombre de sorties	128
Nbre de sorties embarquées	3 electronic outputs + 1 relay

Area

Nombre de zones	4

User/Cards

Nombre maximal d’utilisateurs	more than 2000
Utilisateurs avec nom	1000
Nbre max. de cartes	2000 to 65532
Nbre max. de codes PIN	2000 to 65532

Access control

Portes standards sur centrales	4
Groupes de portes	128
Groupes d'étages	128
Portes intelligents sur 4 portes DGPs	28

Communication

Type de transmission embarquée	IP
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Type de Databus	RS485

Event log

Journal des événements d'alarme	14500
Journal des événements d'accès	10000

Electrical

Tension de fonctionnement	24 VDC
Consommation de la carte mère	110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery)
Clients filaire maximum	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Puissance d'alimentation Aux. maximum	2500 mA at 13.8 VDC ±0.4 V
Fusibles de réinitialisation automatique	3 (electrical, 1.3A per use)
Fusibles détecteur de bris de verre	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Physical

Dimensions physiques	199 x 140 x 45 mm
Poids net	435 g

Environmental

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Classe environnementale	Class II, indoor
Indice de protection	IP31

Regulatory

Conformité	CE
Certification	CE

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Keypad	ATS1125	Clavier pour centrale Everon ATSx700 avec lecteur Mifare, blanc.
Keypad	ATS1125-B	Clavier pour centrales Everon ATSx700 avec lecteur Mifare, noir.

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57