
ATS1700-MBC

Płyta główna centrali Everon 1700

Product overview

Replacement PCB for Axon 1700 panel (ATS1700)

ATS1700-MBC is delivered only with PCB and with associated plastic cover.
For upgrading from ATx500, also order ATx700-RETRO fit kit which contains PSU, Brackets and cables etc. needed for upgrading.

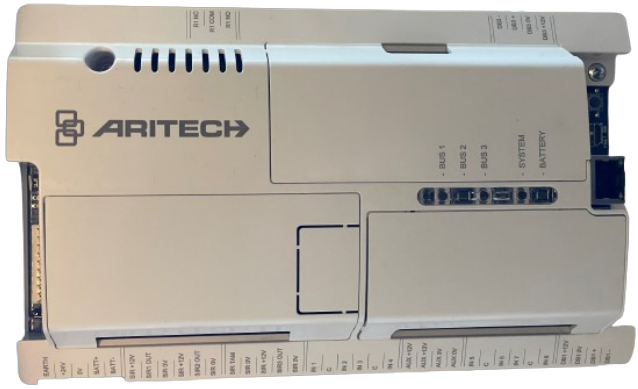

Szczegóły

- Płyta główna centrali Everon 1700
- Everon 1700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 48, 4 obszary
- Obsługuje do 48 linii z wykorzystaniem wersji firmware MR3.2 lub nowszych, a wszystkie wersje do MR3.2 obsługują do 32 linii.

ATS1700-MBC

Płyta główna centrali Everon 1700

Specyfikacja techniczna

System

Linia wyrobów	Everon
Typ wyrobu	Integrated Access Control
Typ centralki	Hybrid
Kit	No
Lba klawiatur/czytników	8
Moduły Zbierania Danych (MZD)	7
Liczba grup alarmowych	256
Specyfikacja kabla	WCAT52 lub odpowiednik

Inputs

Maks. liczba wejść	48
Wejścia na karcie	8
Rozszerzenie liczby wejść	8
Obsługa ATS1202	3

Outputs

Lba wyjść	128
Lba wyjść na karcie	3 typu OC + 1 przekaźnikowe

Area

Lba obszarów	4

User/Cards

Maks. lba użytkowników	more than 2000
Użytkownicy z nazwami	1000
Maksymalna liczba kart	2000 do 65532
Maksymalna liczba PIN-ów	2000 do 65532

Access control

Zwykłe drzwi w kontrolerze	4
Grupy drzwi	128
Grupy pięter	128
Inteligentne drzwi na MZD 4-drzwiowych	28

Communication

Typ transmisji na karcie	IP
Rozszerzenie transmisji	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Typ magistrali	RS485

Event log

Log zdarzeń alarmowych	14500
Log zdarzeń dostępu	10000

Electrical

Napięcie znamionowe	24 VDC
Pobór prądu płyty głównej	110 mA przy 24 V (z zasilacza), 160 mA przy 12 V (z akumulatora)
Dopuszczalny prąd	950 mA przy 13,8 V ±0,2 V
Maksymalny prąd zas. dodatkowego	2500 mA przy 13,8 VDC ±0,4 V
Bezpieczniki automatyczne	3 (elektroniczne, 1,3 A)
Bezpieczniki przerywane	1 (zasilanie sieciowe, T-2A 230 VAC, zwłoczny)

Physical

Wymiary	199 x 140 x 45 mm
Masa netto	435 g

Environmental

Temperatura pracy	-10 do +55°C
Wilgotność względna	95% bez kondensacji
Klasa środowiskowa	Klasa II, do użytku wewnętrznego
Szczelność IP	IP31

Regulatory

Zgodność	CE
Certyfikacja	CE

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Keypad	ATS1125	Biała klawiatura Everon i Axon z czytnikiem Mifare
Keypad	ATS1125-B	Czarna klawiatura Everon i Axon z czytnikiem Mifare

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57