
EST-xCtrLine-4

Carta de controlo de 4 saídas independentes de áudio para altifalantes

Vista Geral

EST-xCTRLN-4 disponibiliza 4 saídas de linha (A,B,C e D) de altifalantes independentes. A carta permite alternar entre amplificadores principais e de reserva. Os métodos de medição de linha podem ser feitos por: Impedância, Loop ou Módulo de Fim de Linha (EOL).
O método de medição é seleccionado a partir do software de configuração. EST-xCTRLN-4 permite a detecção de falhas, abertura e passagem à terra.

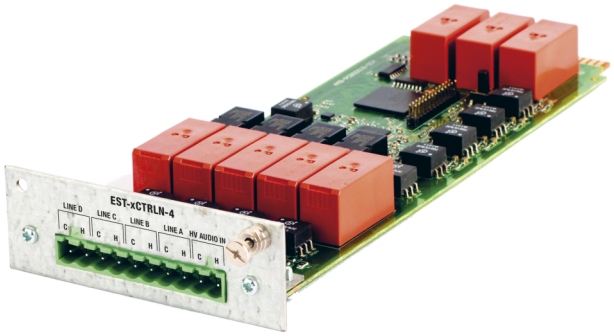

EST-xCtrLine-4

Carta de controlo de 4 saídas independentes de áudio para altifalantes

Especificações técnicas

Electrical

Current consumption	152 mA max. for 48 V

Physical

Physical dimensions	70 x 215 x 30 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	0°C to +60°C
Storage temperature	-20°C to +70°C

Regulatory

Standards	EN54-16

EDWARDS
Built for Resilience

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57