
EST-XLOGOUT-8C

Carta de 8 saídas lógicas (slot de controlo)

Vista Geral

A carta de saída lógica incorpora relés totalmente programáveis que podem ser utilizados para reconhecer os vários estados do EST ENT VES noutros sistemas. Os canais de 1 a 4 são do tipo NC e os canais de 5 a 8 do tipo NO.

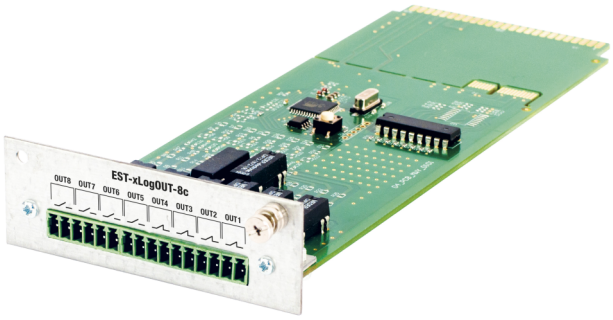

EST-XLOGOUT-8C

Carta de 8 saídas lógicas (slot de controlo)

Especificações técnicas

Electrical

Current consumption	10 mA at 48 V

Physical

Physical dimensions	70 x 215 x 25 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	0°C to +60°C
Storage temperature	-20°C to +70°C

Regulatory

Standards	EN54-16

EDWARDS
Built for Resilience

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57