ATS1204E

8-32 MG-Erweiterung mit 3,2 A Netzteil und Sirenenausgang

Meldegruppen-Erweiterung

Die Erweiterung ATS1201E und ATS1204E bieten 8 MG-Eingänge, 8 Open-Collector-Ausgänge (OC) und einen Sirenentreiber. Die AME kann auf insgesamt 32 Eingänge und 32 Ausgänge erweitert werden und verfügt über ein eingebautes 3-A-Schaltnetzteil.

Erweiterungen werden verwendet, um die Anzahl der Alarmeingänge in einem Advisor Advanced-System zu erweitern. Mit Erweiterungen können Ein- und Ausgänge / Relais an einem abgesetzten Standort der Advisor-Zentrale angeschaltet werden. Erweiterungen kommunizieren über "poll & reply" Abfragen. Melder, Türkontakte und andere Sensoren werden an einer Erweiterung angeschaltet, die Zustandsänderungen zur Verarbeitung an die Zentrale melden. Zu den verfügbaren Erweiterungen gehören Unterstützung für herkömmliche Geräte, drahtlose Geräte sowie intelligent adressierbare Geräte. Für die Erweiterung von vier bis acht intelligenten Türen oder Aufzügen steht ein spezieller Expander zur Verfügung.

Systemdatenbusverbindung

Der Systemdatenbus wird verwendet, um Erweiterungen sowie Bedienteile und Leser (BDT) mit der Advisor Advanced-Zentrale zu verbinden. Abgesetzte Erweiterungen können bis zu 1,5 km von einer Zentrale angeordnet werden, wenn die bevorzugten Kabel- und Kabeltypen verwendet werden. Bedienteile, Leser und Erweiterungen müssen über ein verdrilltes und abgeschirmtes 2-paariges Datenkabel mit dem Systemdatenbus verbunden werden (WCAT52 wird empfohlen). Daisy Chain ist die bevorzugte Verdrahtungsmethode. Die Abschirmung des Datenkabels sollte an der Zentrale einseitig mit der Erde verbunden und an jedem anderen Ende unbeschaltet bleiben.

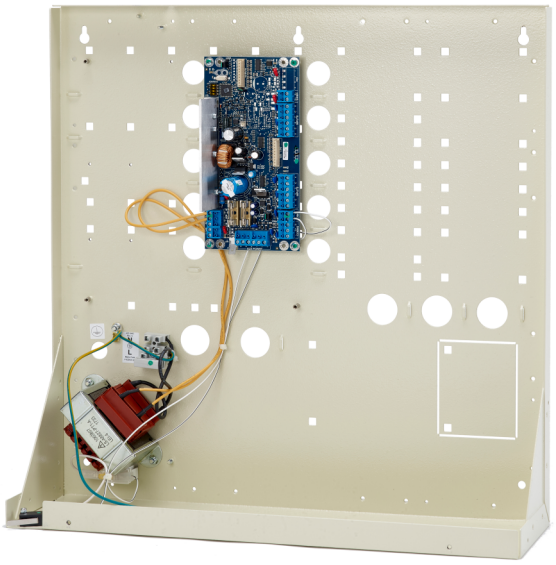

Einzelheiten

- 8 Meldegruppen auf Platine
- Erweiterbar auf 32 Meldegruppen
- 8 interne OC-Ausgänge
- Durch optionale Ausgangsmodule auf 16 OC-Ausgänge oder 16 Relais erweiterbar
- 1 Sirenenausgang
- Schaltnetzteil
- Stahlblechgehäuse

ATS1204E

8-32 MG-Erweiterung mit 3,2 A Netzteil und Sirenenausgang

Technische Spezifikationen

General

Expander type	Eingabe Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master
Connection type	Datenbus Verbindung
Compatibility	Advisor Advanced, Advisor Master
Max. distance from panel	1.5 km
Max. per panel	15 / 30 (je nach Panel-Typ)
Specified cable	WCAT 52/54 oder äquivalent

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Electrical

Power supply type	230 VAC
Current consumption	2.9 A max. bei 13.8 VDC
Integrated power supply	Yes

Physical

Material	Stahl (lackiert)

Environmental

Operating temperature	-10° bis +55°C
Relative humidity	0 bis 95% nicht kondensierend
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.