ASC366

Conventional Ceiling Mount VAD, Multi Tone, Shallow Base - Red Flash



ASC366

Conventional Ceiling Mount VAD, Multi Tone, Shallow Base - Red Flash

Spécifications techniques

Electrical

Consommation de courant	Sounder: 5.1 mA, Beacon: 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz

Physical

Poids net	215 g
Couleur	Rot
Type de montage	Montage op basis
Position de montage	Decke
Base de fixation	Flach
Matériel	Hoge impact polycarbonaat

Environmental


Température de fonctionnement	-25 to +70°C
Humidité relative	5 to 95%
Environnement	Drinnen
Indice de protection	IP21

Regulatory

Conformité	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	EN54-23, EN54-3

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Notification device	ASC366W	Conventional Ceiling Mount VAD, Multi Tone, Shallow Base - Red Flash
Notification device	ASC367	Conventional Ceiling Mount VAD, Multi Tone, Deep Base - Red Flash

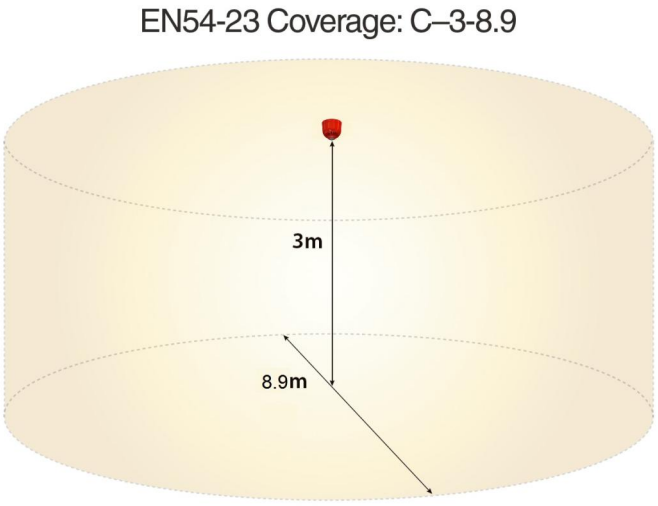

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57