# ASC366

## Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21

### Główne cechy

ASC366 jest sygnalizatorem optyczno-akustycznym do powszechnego stosowania w systemach sygnalizacji pożaru. Posiada on specjalną podstawę montażową zawierającą wszystkie złącza, pozwalającą na łatwy montaż/demontaż sygnalizatora.
Zgodnie z normą EN54-23 i zatwierdzonym wzorcem pokrycia C-3-8.9 dla sygnalizatora optycznego, każdy sygnalizator ASC366 może być zainstalowany na wysokości do 3m oraz umożliwia pokrycie obszaru w kształcie walca o średnicy 8.9m, co umożliwia pokrycie pomieszczenia o wymiarach 6.3 x 6.3m przez jeden sygnalizator.



### Szybka i prosta instalacja

Sygnalizatory serii ASx360 pozwalają na szybki montaż i łatwą konserwację dzięki zastosowanej postawie, która nie posiada żadnych śrub blokujących, a sygnalizator montuje się poprzez obrócenie, aż do zatrzaśnięcia. Taki typ mocowania pozwala w prosty i wygodny sposób demontować i wymieniać sygnalizatory, gdyż jedynym elementem okablowanym i trwale przymocowanym jest podstawa. W naturalny sposób oszczędza to czas poświęcany na utrzymanie systemu.

### Wydajność i wszechstronność

Sygnalizatory serii ASx360 generują sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów przy pomocy przełączników (patrz instrukcja instalacji sygnalizatora).
Sygnalizatory serii ASx360 wykorzystują specjalnie zaprojektowaną optykę gwarantującą stały poziom sygnału optycznego w całym pokrywanym obszarze.
Sygnalizator posiada również możliwość zabezpieczenia przed demontażem sygnalizatora. W takim przypadku do jego demontażu wymagane będzie specjalne narzędzie.

### Szczegóły

- Duże natężenie dźwięku
- 32 tony do wyboru
- Automatyczna synchronizacja
- Regulacja głośności oraz częstotliwości sygnału optycznego
- Mechanizm blokujący możliwość demontażu
- Płytka podstawa montażowa
- Osobne zaciski do podłączenia sygnalizatora optycznego i akustycznego
- Zgodny z normą EN54:3 i EN54:23, atest CPR

# ASC366

## Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21

## Specyfikacja techniczna

### Physical

| | |
|---|---|
| Kolor | Red |
| Typ montażu | Montage op basis |
| Kierunek montażu | Ceiling |
| Gniazdo | Shallow |
| Tworzywo | Hoge impact polycarbonaat |

### Environmental


| | |
|---|---|
| Środowisko | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Zgodność | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certyfikacja | EN54-23, EN54-3 |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Notification device | ASC366W | Conventional Ceiling Mount VAD, Multi Tone, Shallow Base - Red Flash |
| Notification device | ASC367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 |

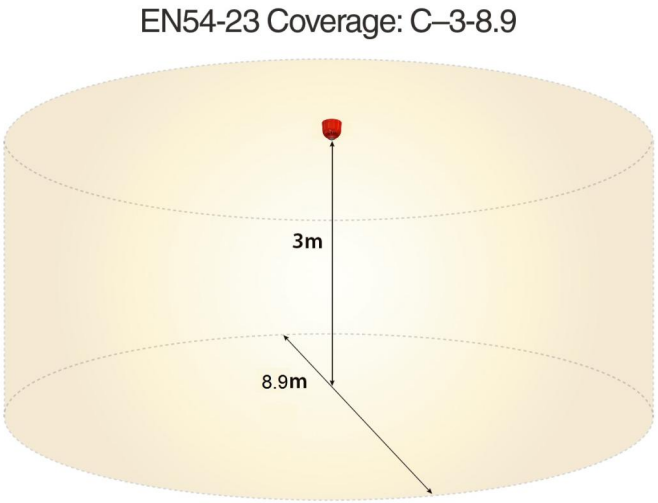


Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57