ATS3500A-IP-MM-MK

Kit ATS3500A-IP-MM mit ATS1136 sicheres Mifare-Bedienteil

Einbruchmeldesystem

Advisor Advanced ist eine umfassende Sicherheitslösung, die Einbruchmeldetechnik und Zutrittskontrolle mit modernsten Konnektivitätslösungen kombiniert und eine breite Palette von Remote-Anwendungen erfüllt.
Die Produktfamilie umfasst 3 Varianten und unterstützt je nach Variante zwischen 32 und 512 Meldergruppen, die über 4 bis 64 unabhängige Bereiche programmiert werden können. MG können einem bestimmten Bereich (Büros, Geschäfte usw.) oder allen gemeinsam (Empfang usw.) zugewiesen werden. Jeder Bereich kann eine eigene Benutzerschnittstelle haben.

Die neue Advisor Advanced-Produktlinie entspricht vollständig EN50131, Sicherheitsstufe 2 oder, wenn ATS-MM-TK hinzugefügt wird, Sicherheitsstufe 3.

Advisor Advanced Serie

Die Advisor Advanced-Serie besteht aus mehreren Arten von Zentralen (ATSx500A), die dieselbe Software, Menüstruktur und grundlegende Methoden für die Interaktion mit Benutzern aufweisen. Unter Verwendung des vorhandenen ATS-Zubehörs wie Bedienteile, Leser und Erweiterungen bietet es ein zuverlässiges System und eine Vielzahl von Optionen, um die Funktionalität des Systems zu erweitern.

Einfache Handhabung

Das Advisor Advanced-System ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Die Advisor Advanced-Serie bietet einfachen Menüzugriff und Menü-Browsing sowie schnellen Zugriff auf Menüelemente. Hinweise während der Konfiguration werden eingeblendet. Die Verwendung regulärer Funktionen wie Festlegen und Nichteinstellen ist für Endbenutzer intuitiv.

Unterstützung für Funk- und drahtgebundene Sensoren

Das Advisor Advanced-System ist ein Vollhybridsystem. Es ermöglicht den Anschluss einer beliebigen Kombination von drahtgebundenen und drahtlosen Sensoren.

Kommunikation

Advisor Advanced bietet flexible Kommunikationsoptionen wie drahtlose Kommunikation mit oder ohne IP an Bord oder optionalem PSTN. Die ATSX500A-IP-Plattform verfügt über eine integrierte 10/100-MB-Ethernet-Verbindung, die IP-Berichte an den OH-NETREC-Empfänger und U / D-Funktionen an ATS85x0 unterstützt.

Remote Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrades können mit einem USB-Stick ohne PC oder remote durchgeführt werden, wodurch die Anzahl der erforderlichen

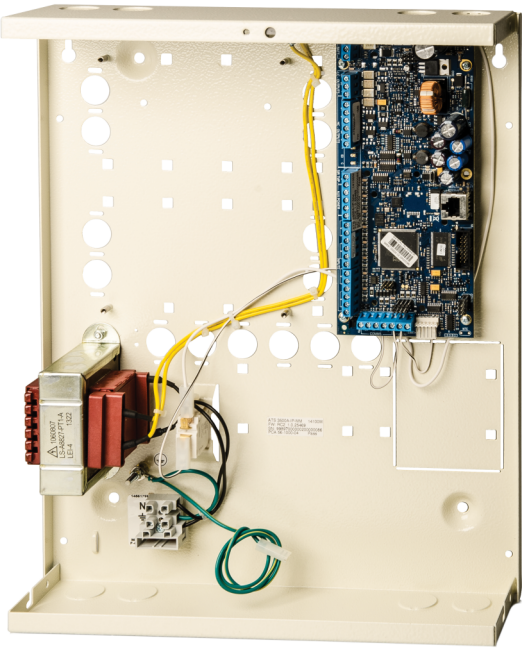

Einzelheiten

- 8 MG Onboard
- Max 128 MG: drahtgebunden, drahtlos oder gemischt
- Kostengünstige MG-und Ausgangserweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungsmeldereingänge
- 8 Bereiche
- Bis zu 200 Benutzer
- EN50131 Security Grad 3
- USB Port für die lokale Konfiguration
- Anschaltung von bis zu 16 Bedienteile / Leser
- Anschaltung von bis zu 15 AME's
- Aufsteckbares Analog-DWG für Übertragung oder Konfiguration
- Mehrsprachig: jeder Benutzer kann über seine eigene Sprache verfügen
- Intergierte 10/100Mb Ethernet Schnittstelle
- IP Alarmübertragung an OH-NETREC Empfänger über GPRS
- U/D über IP / GPRS
- IP Diagnose
- Dynamische/Statische IP Adresse & DNS Support
- Auto Scharf/Unscharf - Zeitpläne - zeitgesteuerte Ausgänge
- Inklusive 1 x sicheres Mifare Desfire EV1-Bedienteil ATS1136

Besuche vor Ort und damit die Kosten drastisch reduziert werden. (ab FW MR3.0)

Remote- und mobile Anwendungen

Immer mehr Benutzer von Alarmsystemen verbinden ihr System mit einem professionellen Wachdiensten. Wachdienstunternehmen überwachen Alarmsysteme in der Regel rund um die Uhr und bieten möglicherweise auch andere Dienste an, z. B. die Durchführung von Anwesenheitsprüfung und Fernwartungen. Die Remote Service-Software Advisor Advanced ATS85xx wurde entwickelt, um Wachdienste mit den Tools auszustatten, mit denen sie mehrere Ereignisse und Zentralen warten und die Service-Levels für professionelle Kunden verbessern können.

Endbenutzer können von der ATS8600 Management-Lösung profitieren, die Einbruchmeldetechnik, Zutrittskontroll, Video und Brandmeldertechnik in einem Softwarepaket zusammenfasst. Darüber hinaus kann der Endbenutzer sein System über die für IOS und Android unterstützte Mobile App steuern und Push-Nachrichten empfangen.

Integrierte Zutrittskontrolle

Alle Zentralen können mehrere Türen steuern und es Benutzern ermöglichen, Alarmbereiche unscharf zu schalten, wenn der Zutritt gewährt wird. Advisor Advanced kann mit der vollständigen abwärtskompatiblen Türsteuerung ATS125x um zusätzliche Funktionen für die Zutrittskontrolle erweitert werden. Auf diese Weise können 48 intelligente Türen über diese optionalen 4-Tür-Controller gesteuert werden, die am RS485-Bus angeschlossen sind.

UltraSync Cloud-Lösung

Ab FW-Version MR4.0 unterstützen alle ATSX500A-Zentralen die UltraSync-Cloud-Lösung. Benutzer können von den UltraSync-Konnektivitätsdiensten profitieren, um über Mobile Apps, die ATS85xx-Konfigurationssoftware, eine Verbindung herzustellen, ohne den Heimrouter konfigurieren oder die öffentliche IP / DNS-Adresse der Zentrale kennen zu müssen.

ATS3500A-IP-MM-MK

Kit ATS3500A-IP-MM mit ATS1136 sicheres Mifare-Bedienteil

Technische Spezifikationen

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	Yes
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	64
Specified cable	WCAT52 WCAT54 or equivalent

Inputs

Max no. of inputs	128
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	8

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	200
Max. no. of cards	200
Max. no. of PIN codes	200

Access control

Standard doors on control panel	8
Door groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	1000
Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	1950 mA at 13.8 V
Max aux power current	1350 mA (depends on backup power needs)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (mains power)

Physical

Physical dimensions	315 x 388 x 85 mm
Material	Stahl (lackiert)
Housing	Średnia metalowa

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% noncondensing
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	30

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.