178001

ZP755HAV-2R BOCINA / INDICADOR VISUAL (ROJO)

General

La ZP755HAV-2R es una sirena direccionable ROJA de la serie ZP7 con indicador visual para usar con sistemas de detección de incendios direccionables Ziton. La legislación sobre discapacidad exige cada vez más el empleo de señales de alarma visuales para garantizar una respuesta equitativa por parte de las personas con discapacidad auditiva. Los dispositivos ZP755HAV-2 son perfectamente adecuados para esta aplicación y cualquier aplicación que implique altos niveles de ruido de fondo. Proporciona advertencias audibles y visuales desde una única unidad direccionable cableada en bucle.

El ZP755HAV-2 minimiza la cantidad de puntos de instalación necesarios en un edificio, lo que reduce significativamente el valor de capital del equipo y los costos de cableado del circuito del sistema completo. El tiempo y los costos de instalación se reducen aún más ya que el dispositivo se conecta directamente a una primera base fija, eliminando la necesidad de conexiones internas.

Instalación de autoprueba

El diseño acústico de alta eficiencia y un elemento visual LED de baja corriente permiten conectar hasta 20 balizas sonoras a un bucle de 1 km de cable de 1,5 mm² con un recorrido de cableado de 50 m hasta el primer dispositivo. La gama cuenta con una función de autoprueba exclusiva que se activa automáticamente durante las pruebas rutinarias de la sirena. Un circuito de micrófono incorporado mide la salida de sonido y señala automáticamente la dirección y ubicación de la sirena al panel de control, en caso de que falle la prueba de salida.


En sistemas donde las longitudes de bucle o los requisitos de corriente son excesivos, el ZP755HAV-2 se puede alimentar directamente desde una fuente de alimentación externa.

Rango de salidas de sonido.

Se encuentran disponibles salidas audibles continuas, intermitentes y de dos tonos, entre las cuales se puede elegir cualquier combinación para proporcionar alarmas de dos etapas de alerta y evacuación. Todos los tipos de sonido cumplen con las frecuencias recomendadas BS5839 Parte 1.

El ZP755HAV-2 produce una salida de sonido de hasta 92 dBA. Se incluye un control de volumen para áreas donde se requiere una salida de sonido reducida.

Moldeada en termoplástico de alto impacto, la baliza sonora está disponible en rojo con lente roja o en blanco con lente transparente, ambos con iluminación roja.

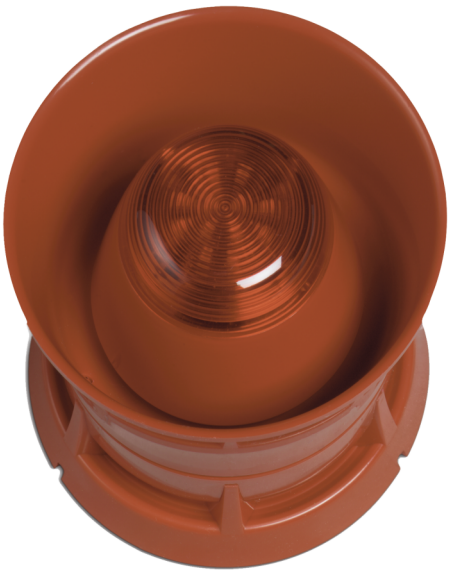

Detalles

- Alimentación directa desde el lazo ZP
- Hasta 20 dispositivos directamente en el cableado del lazo
- Elemento visual basado en LED de baja corriente
- Transductor de pistola de sonido de alta eficiencia.
- Base enchufable: sin conexiones de cableado directo
- EN54: 3 aprobada y CPR certificada

178001
ZP755HAV-2R BOCINA / INDICADOR VISUAL (ROJO)

Especificaciones técnicas

General

Compatibility	Todos los sistemas direccionables ZP7
Line monitoring	Circuito abierto/cortocircuito, salida de sonido, extracción, tipo de dispositivo
Addressing method	Mikroprzełączniki

Electrical

Operating voltage	19,5 a 20,5 V (alimentado por lazo) 18 - 30 VCC (alimentado externamente)

Sounder

Output level	<90 dB(A) (dependiente del tono)
Selectable tones	configurable por el usuario

VID

Flash frequency	0.8 Hz 48 flashes/min

Physical

Physical dimensions	127 x 113 mm (Ø x H)
Net weight	305 g
Colour	Rot
Mounting type	Montaż nawierzchniowy
Material	Geformter Thermoplast

Environmental

Operating temperature	-10 a +60°C
Storage temperature	-20 a +70°C
Relative humidity	10 a 95% sin condensación
Environment	Drinnen
IP rating	IP21C

Regulatory

Certification	CPR, EN54-3

Montaje

	Montaje en superficie con base enchufable - SPB-2P (Blanco)

Corriente de lazo

Repaso (cuando está alimentado por bucle)	820µA
Activa (cuando funciona con bucle)	9.6mA
Reposo (cuando se alimenta externamente)	470µA
Activa (cuando está alimentada externamente)	500µA

Dispositivos por lazo (máx.)

	20 (bucle de 1 km de cable de 1,5 mm², 50 m hasta el primer dispositivo)

Cableado

	Lazo de 2 hilos

Método de direccionamiento


	Interruptor DIP de 7 vías


Indicador visual

Fuente de luz	Conjunto de LED rojos
Salida de luz	1J

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Notification device	SPB-2R	Base enchufable, ROJA





KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57