
# WB1-HF

## Câble écranté 9504 grade Cca - Sans halogène - à faible dégagement de fumée - Touret de 500m

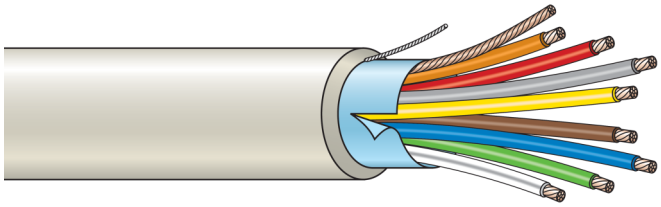

### Détails

- Pour le câblage intérieur ou extérieur des systèmes de réseau d'alarme
- Sans halogène et grade CCa
- Convient pour le collage sur des surfaces

# WB1-HF

## Câble écranté 9504 grade Cca - Sans halogène - à faible dégagement de fumée - Touret de 500m

## Spécifications techniques

### Shielding

| | |
|---|---|
| Shielded | No |
| Insulation type | semi-rigid insulation |

### Core

| | |
|---|---|
| Conductor size | 0.11 mm² |
| Conductor material | Plain copper |
| Wire colours | Yellow, Green, Blue, White, Brown, Grey, Red, Orange |

### Jacket

| | |
|---|---|
| Jacket colour | Weiß |
| Jacket thickness | Min. 0.45 mm² - max. 0.7 mm² |

### Electrical Characteristics

| | |
|---|---|
| Current rating | 1A |
| Max.conductor DC resistance | 92.4 ohm/km at +20°C |
| Nominal (mutual) capacitance | 90 pF/m |

### Physical

| | |
|---|---|
| Cable length | 500 m |
| No. of wires | 4 |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Halogen free | Yes |
| Operating temperature | -30 to 80C |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Standards | CCA |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57