
EST-XLOGIN-8C

8 Steuerkontakt Eingangskarte (Kontrollsteckplatz)

Overview

Die logische Eingangskarte für einen Funktions- oder Steuerslot hat 8 Steuereingänge, die Signale von anderen Systemen empfangen können, um eine gewünschte Reaktion des EST ENT VES-Systems auszulösen. Die Eingänge einer EST-xLogIN-8c/f-Karte bieten zwei Betriebsarten: Kontaktmodus (Kurzschluss / offener Kontakt) und Monitormodus, in dem zusätzlich zur Kontaktmodusfunktion Kurzschluss und Öffnen der an die Karte angeschlossenen Kabel erkannt werden.

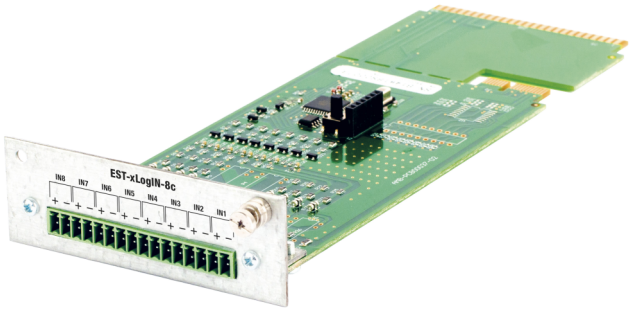

EST-XLOGIN-8C

8 Steuerkontakt Eingangskarte (Kontrollsteckplatz)

Technische Spezifikationen

Electrical

Operating voltage	12 V, Internal from the Control Unit
Current consumption	10 mA at 48 V

Physical

Physical dimensions	70 x 215 x 25 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	0 to +60°C
Storage temperature	-20 to +70°C
Relative humidity	15 to 80% noncondensing (Betrieb) 5 to 95% noncondensing (Lager)

Regulatory

Standards	EN54-16

Input

Anzahl der logischen Eingänge	8
Spannung	12 V
Art der Regellogiken	NO / NC
Der Widerstandswert, der als Leitunterbrechung interpretiert wird	RL>20k
Der Widerstandswert, der als Kurzschluss interpretiert wird	RL<5k
Der als Kontakt offen interpretierte Widerstandswert	RK>10k

Physikalisch

Typ des Steckverbinders	16-pin screw terminal type PHOENIX, 3.5 mm
Zubehör	Connector with screw terminals 16 pins, the distance between the partitions of 3.5 mm

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.