
EST-XLOGOUT-8C

8 Steuerkontakt Ausgangskarte (Kontrollsteckplatz)

Overview

Die logische Ausgangskarte verfügt über acht voll programmierbare Relais, die zur Rückmeldung der verschiedenen Zustände des EST ENT VES nach außen an andere Systeme verwendet werden können. Die Kanäle von 1 bis 4 sind mit NC und die Kanäle von 5 bis 8 mit Relais des Typs NO ausgestattet.

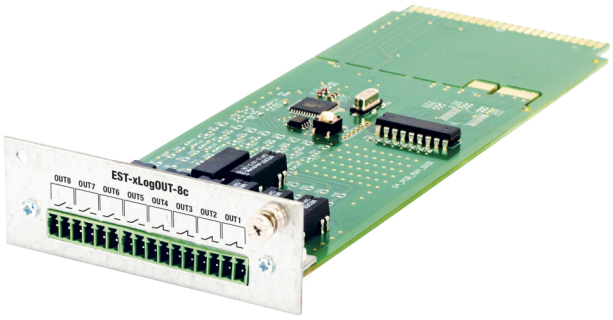

EST-XLOGOUT-8C

8 Steuerkontakt Ausgangskarte (Kontrollsteckplatz)

Technische Spezifikationen

Electrical

Current consumption	10 mA at 48 V

Physical

Physical dimensions	70 x 215 x 25 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	0 to +60°C
Storage temperature	-20 to +70°C
Relative humidity	15 to 80% noncondensing (Betrieb) 5 to 95% noncondensing (Lager)

Regulatory

Standards	EN54-16

Elektrik

Stromversorgung	Internal from the Control Unit
Schaltstrom	0.5 A max.
Schaltspannung	48 V max.
Schaltleistung	20 W max.

Output

Anzahl der logischen Ausgänge	8, each
Art der Steuerlogik	4 x NC; 4 x NO
Steckertyp	16 pin screw terminal type PHOENIX, 3.5 mm

Physikalisch

Zubehör	Connector with screw terminals 16 pins, the distance between the partitions of 3.5 mm

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.