EST-W6

Eleganter Wandaufbaulautsprecher - keram. Klemme - 6W, 100V, Metall-Gehäuse, Weiß, EN54-24

Übersicht:

Der EST-W6 ist ein eleganter Multifunktionslautsprecher, der höchste akustische Parameter garantiert. Das solide Gehäuse bietet einen wirksamen Schutz vor Vandalismus. Der Lautsprecher kann entweder an einer Wand oder an einer Decke montiert werden. Darüber hinaus kann der EST-W6 als Einbaulautsprecher befestigt werden und ist daher eine ideale Lösung für Räume, in denen ästhetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen.

Der Lautsprecher bietet eine einstellbare Leistungsregelung durch Konnektivität mit den entsprechenden Transformatorabgriffen und ermöglicht so einen geeigneten Schalldruck (Schallpegel) in Bereichen mit Schallemission, der den in diesen Bereichen herrschenden Schallbedingungen angemessen ist.



Einzelheiten

- Konformitätsbescheinigung ausgestellt von CNBOP: 1438-CPR-XXXX
- Einhaltung der Norm BS5839-8 (Wärmeschutz)
- Schnell und einfach zu installieren
- Modern and elegant design
- Hochwertiger Klang von Sprache und Musik
- Ideal für die Wand- oder Wandmontage

EST-W6

Eleganter Wandaufbaulautsprecher - keram. Klemme - 6W, 100V, Metall-Gehäuse, Weiß, EN54-24

Technische Spezifikationen

Electrical

Power consumption	6 W
Output level	84 dB

Physical

Physical dimensions	260 x 180 x 80 mm (B x H x T)
Net weight	2.3 kg
Colour	Branco (RAL 9003)
Mounting type	Montagem parafuso / parafuso, Wandmontage
Mounting position	Parede
Housing material	Stahl

Environmental

Operating temperature	-10°C bis +55°C
IP rating	32

Regulatory

Standards	EN54-24 BS5839-8 thermal protection 1438-CPR-0675 DC-UAE-0135

Elektrische Eigenschaften:

Anzapfungen 100 V Leitung nach EN 54-24, W	6 / 3 / 1.5 / 0.75
Anzapfungen 70 V line, W	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375
Transformatorimpedanz, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Treiberimpedanz	8 Ω
Effektiver Frequenzbereich	120 bis 20 000 Hz
Empfindlichkeit bei 4 m, 1 W.	80 dB
Schalldruck bei 4 m, Nennleistung	87 dB
Schalldruck bei 1 m, 1 W, Testsignalbandbreite 300 Hz - 6 kHz	94 dB
SPL at 1 m, Rated power, Test signal bandwith 300 Hz – 6 kHz	101 dB
Frequenzdispersion bei 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80

Umgebungseinflüsse:


Umwelttyp / IP-Schutzart nach EN 54-24	A / IP21C

Physikalische Eigenschaften:

Optional für die Überwachung von Gleichstromleitungen	Capacitor
Farbe optional	RAL Palette
Ease Model	

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Speakers	ABT-W6-BOX	Rahmen für Unterputz- Montage
Speakers	ABT-W6-FRAME	Rahmen für Trockenbau- Montage

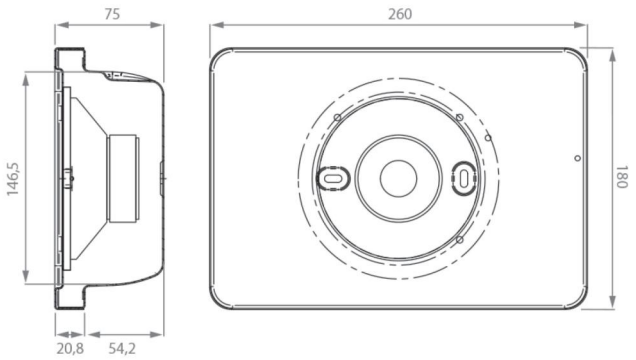

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.