ASW366

Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny, 32-tonowy, z płytką podstawą, czerwony

Główne cechy

ASW366 jest sygnalizatorem optyczno-akustycznym do powszechnego stosowania w systemach sygnalizacji pożaru. Posiada on specjalną podstawę montażową zawierającą wszystkie złącza, pozwalającą na łatwy montaż/demontaż sygnalizatora.
Zgodnie z normą EN54-23 i zatwierdzonym wzorcem pokrycia W-2.4-7.5 dla sygnalizatora optycznego, każdy sygnalizator ASW366 może być zainstalowany na wysokości do 2.4m oraz umożliwia pokrycie pomieszczenia o wymiarach 7.5 x 7.5m przez jeden sygnalizator.

Szybka i prosta instalacja

Sygnalizatory serii ASx360 pozwalają na szybki montaż i łatwą konserwację dzięki zastosowanej postawie, która nie posiada żadnych śrub blokujących, a sygnalizator montuje się poprzez obrócenie, aż do zatrzaśnięcia. Taki typ mocowania pozwala w prosty i wygodny sposób demontować i wymieniać sygnalizatory, gdyż jedynym elementem okablowanym i trwale przymocowanym jest podstawa. W naturalny sposób oszczędza to czas poświęcany na utrzymanie systemu.

Wydajność i wszechstronność

Sygnalizatory serii ASx360 generują sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów przy pomocy przełączników (patrz instrukcja instalacji sygnalizatora).
Sygnalizatory serii ASx360 wykorzystują specjalnie zaprojektowaną optykę gwarantującą stały poziom sygnału optycznego w całym pokrywanym obszarze.
Sygnalizator posiada również możliwość zabezpieczenia przed demontażem sygnalizatora. W takim przypadku do jego demontażu wymagane będzie specjalne narzędzie.



Szczegóły

- Wysoka moc dźwięku z technologią Pulse Alert™
- 32 tony do wyboru
- Automatyczna synchronizacja
- Regulacja głośności oraz częstotliwości sygnału optycznego
- Mechanizm blokujący możliwość demontażu
- Płytka podstawa z okablowaniem
- Osobne zaciski do podłączenia sygnalizatora optycznego i akustycznego
- Zgodny z normą EN54:3 i EN54:23, atest CPR

ASW366

Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny, 32-tonowy, z płytką podstawą, czerwony

Specyfikacja techniczna

General

Zgodność	Wszystkie konwencjonalne obwody powiadamiania
Nadzorowanie linii	Spolaryzowane wejście

Electrical

Typ zasilacza	VDC
Napięcie znamionowe	17 do 60 VDC
Pobór prądu	5.1 mA (syrena) 20 mA @ 0.5 Hz (lampa)

Sounder

Poziom wyjścia	85 to 97dB(A) @ 1 m (zależne od tonu) Praca ciągła
Synchronizacja	Stopniowe uruchamianie

VAD

Kolor	Czerwony
Synchronizacja	Obsługiwana

Physical

Kolor	Red
Typ montażu	Montagem na base
Kierunek montażu	Parede
Gniazdo	Baixo perfil
Tworzywo	Alto impacto policarbonato


Environmental

Wandaloodporna	No
Temperatura pracy	-25 do +70°C
Wilgotność względna	5 do 95% bez kondensacji
Środowisko	Indoor

Regulatory

Zgodność	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certyfikacja	CPR

EN54-23 Coverage: W–2.4-7.5

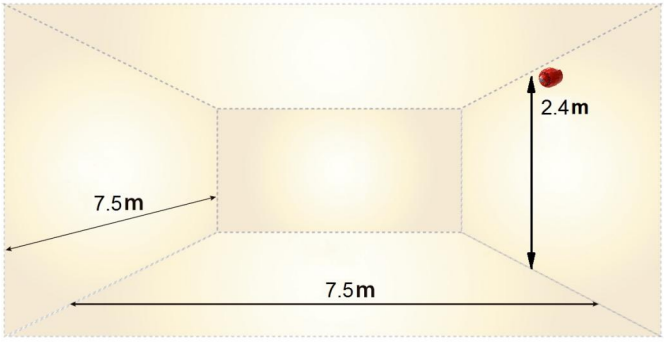

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57