
# 2010-2A-ZI-24-S

**Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone**

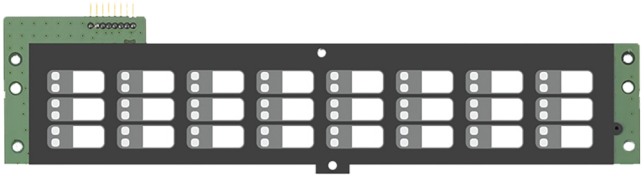

# 2010-2A-ZI-24-S

## Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

## Spécifications techniques

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | bis zu 24 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Lille |
| Mounting type | I kabinettet |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-2, EN54-4 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57