S30-2MLC

SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 550m - Multi-Mode – 850nm (0~50?) - Based on 50/125microm OM2 Fiber




S30-2MLC

SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 550m - Multi-Mode – 850nm (0~50?) - Based on 50/125microm OM2 Fiber

Technische Spezifikationen

General

Category	SFP
Port type	Multi Mode
No. of fibers	2
Port speed	Gigabit
Wavelength	850 nm

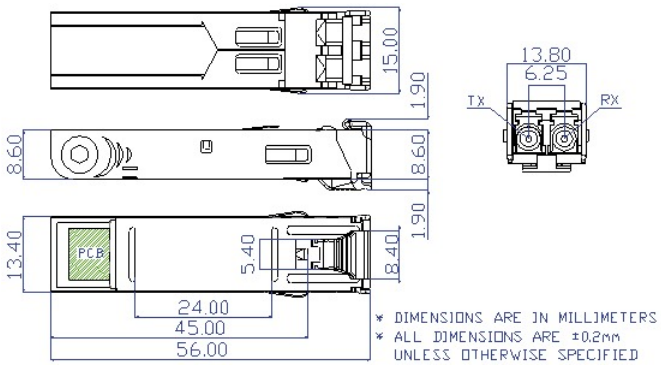

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.