ASC366W

Conventional Ceiling Mount VAD, Multi Tone, Shallow Base - Red Flash



ASC366W

Conventional Ceiling Mount VAD, Multi Tone, Shallow Base - Red Flash

Spécifications techniques

Electrical

Consommation de courant	Sounder: 5.1 mA, Beacon: 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz

Physical


Poids net	215 g
Couleur	Weiß
Matériel	Alto impacto policarbonato

Environmental

Température de fonctionnement	-25 to +70°C
Humidité relative	5 to 95%
Environnement	Drinnen
Indice de protection	IP21

Regulatory

Certification	EN54-23, EN54-3

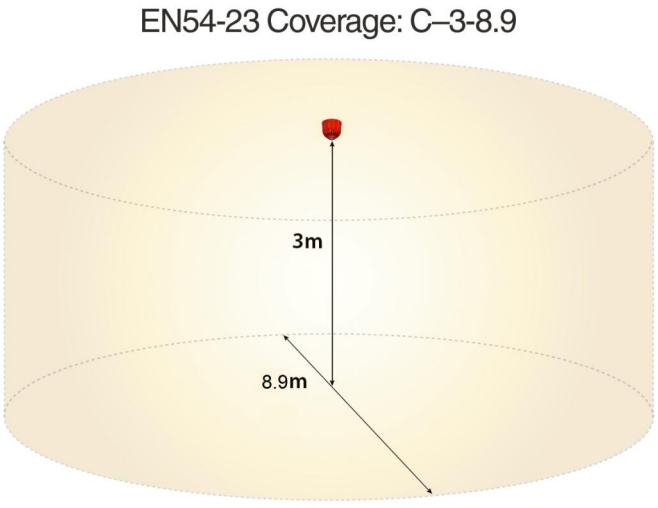

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57